

ADIFLEX

Làtex per millorar la FLEXIBILITAT, adhesió i impermeabilitat dels ciments cola.



ATENCIÓ

ADIFLEX no s'ha d'usar:

- ◆ En suports sotmesos a vibracions o flexions **extremes** (usar **ELASTICER**).
- ◆ Fora del rang de temperatures permès.
- ◆ No usar per enganxar ceràmica en piscines (usar **TECNOCOL FLEX**).

CAMPS D'APLICACIÓ

- ◆ S'usa sempre com a **substitutiu** de l'ALGUA en la mescla amb ciment-cola.
- ◆ Mesclat amb ciments-cola obtenim un **adhesiu flexible** adequat a les standards més exigents.
- ◆ Per col.locacions de peces de ceràmica, mosaics de tot tipus, marbres o pissarres, fins i tot de grans formats, en paviments i revestiments, tant en INTERIORS com en EXTERIORS.
- ◆ Peces sobre instal.lacions de calefacció encastrada, o sobre sistemes de refrigeració.
- ◆ Ideal en col.locacions **exterior**s, com façanes, balcons, terraces i zones amb ceràmica amb forts moviments de retracció-dilatació.
- ◆ Peces sobre parets de formigó prefabricat.
- ◆ Peces sobre suports sotmesos a vibracions o/i flexions.

CARACTERÍSTIQUES TÈNIQUES

ADIFLEX és un líquid format per polímers en dispersió aquosa que mesclat amb adhesius hidràulics i els seus compostos, els millora la seva flexibilitat, adhesió i resistències a la compressió i flexió.



En paviments i revestiments, en interiors i exteriors.

COM S'USA

- ◆ **Suport:**
Tots els suports han d'ésser sempre resistents, sòlids, nets de pols, pintura, ceres, olis i greixos, i estaran perfectament fraguats.
Els suports molt absorbents o sotmesos al sol en èpoques càlides, els humitejarem prèviament per evitar la ràpida pèrdua d'aigua de la mescla.
- ◆ **Preparació de la mescla:**
Mesclar aproximadament 5 litres d'ADIFLEX amb cada 25 Kg de ciment-cola (p.ex. FIXACER o FIXSET); usar mesclador elèctric lent, per evitar la formació de grumolls. Deixar 2 minuts de repòs i remesclar, amb l'objectiu de tenir la pasta apunt.
- ◆ **Aplicació de la mescla:**
Usar preferentment llana dentada, de mesura de dents segons el tamany de la peça a aplicar.
No és necessari humitejar les peces abans de col.locar-les.
En aplicacions difícils o en exteriors usar

la tècnica del doble encolat. Per enganxar peces de més de 60x40cm., o de més de 40 Kg/m² usar també un anclatge metàl·lic afi.

Controlar en tot moment la no formació de capa superficial amb la gemma dels diats. Si s'ha format, hem de tornar a "re-pentinar" el ciment cola amb la llana dentada (no remulleu mai amb aigua). Sempre farem pressió sobre la peça amb l'objectiu d'assegurar una correcta adherència. Colpegeu les peces amb un martell de goma. Protegir el paviment acabat de col·locar de la calor excessiva, gelades, pluja,..., almenys durant les primeres 24 hores.

◆ Segellat de les juntes:


Recomanem usar un material específic com el **FIXCOLOR** (grà fi o gruixut), o **EUROCOLOR FLEX** o **EUROCOLOR FLEX PLUS** o **JUNTATEC** o **CERPOXI**. En les juntes de dilatació aplicar **SELLA-LASTIC**.

CONSUMS:		
	de FIXCER	d'ADIFLEX
Mosaic fins 5x5 cm.:	aprox. 2,5 Kg./m ²	aprox. 0,5 lt./m ²
Peça fins 15x15 cm.:	aprox. 2,5-3,0 Kg./m ²	aprox. 0,5-0,6 lt./m ²
Peça de gran format:	aprox. 4,0 Kg./m ²	aprox. 0,8 lt./m ²

DADES TÈCNIQUES	
PRODUCTE:	
• Tipus:	Dispersió aquosa de polímers sintètics
• Aspecte:	Líquid blanc
• Densitat:	1,03 g/cm ³
• pH:	9
• Toxicitat:	NO
• Inflamabilitat:	NO
APLICACIÓ:	
• Proporció de mescla (amb FIXCER):	5 litres ADIFLEX + 25 Kg. FIXCER
• Densitat de la mescla (amb FIXCER):	1,5 g/cm ³
• Temperatura d'aplicació:	+ 5° C a + 35° C
• Temps obert:	30 min.
• Temps d'ajustament:	45 min.
• Vida útil:	2 hores
• Lliscament:	- 0,5 mm.
• Gruix de capa:	- 10 mm.
• Rejuntat a les:	24 hores
• Transitable a les:	48 hores
RENDIMENTS FINALS:	
• Resistència a l'envelliment:	excel.lent
• Resistència als dissolvents:	bona
• Flexibilitat:	excel.lent
• Adherència inicial als 28 dies:	≥ 2,0 N/mm ²
MAGATZEMATGE:	
• En llocs coberts, secs i ventilats, mantenint-lo en el seu envàs original ben tancat:	12 mesos
PRESENTACIÓ:	
• Es subministra en:	Garrafes de 5 lit. i 25 lit.



Mesclat amb **FIXCER** obtenim un adhesiu flexible amb molt altes prestacions.

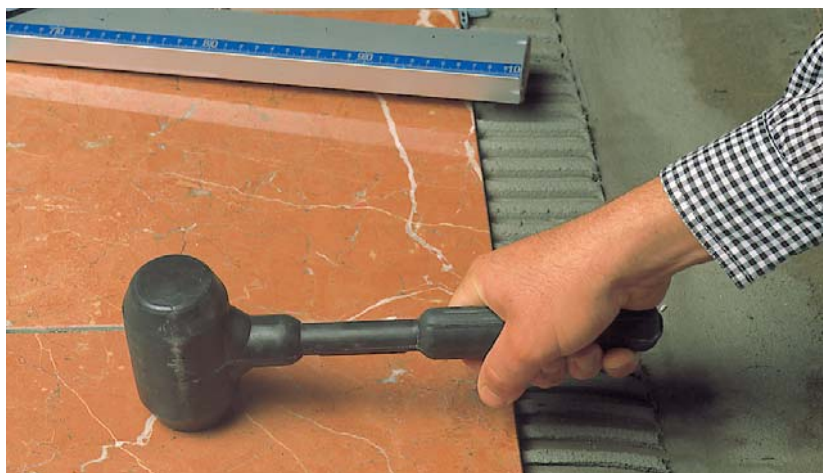

Colpegeu les peces per assegurar una correcta adherència.