

EPOXIPRIM

Adhesiu epoxi d'ALTA adherència per UNIR formigó fresc i formigó sec; segellar fissures i com a borada d'adhesió entre fusta i el FIX-NIVEL.

¿quan hem d'usar EPOXIPRIM?:

- ◆ S'ha d'usar **EPOXIPRIM** quan tinguem algú d'aquests casos:
 - quan volguem unir **formigó fresc** d'avui **amb** el **formigó ja fraguat** del dia anterior o amb formigó ja molt vell.
 - quan volguem aplicar el morter auto-nivellant **FIX-NIVEL** a sobre de parket o de tarima de fusta.
 - quan volguem **segellar per colada petites fissures** del formigó, que ja no tinguin moviment.

Preparació de la mescla:

- ◆ **EPOXIPRIM** és molt fàcil de preparar, perquè és un producte pre-dosificat, format per una pasta i una ampolla de líquid.
- ◆ Mesclar lentament els dos components amb un trepant elèctric i un batedor.
- ◆ Mesclar massa ràpid provocarà que surtin bombolles en la massa.
- ◆ Mesclar a mà, provocarà que el líquid no es distribueixi bé i la massa resultant no tindrà la qualitat correcta.



Està disponible en formats de 2 Kgs. i 6 Kgs.



ATENCIÓ

EPOXIPRIM no s'ha d'usar:

- ◆ A temperatures que no estiguin entre $+10^{\circ}\text{C}$ i $+30^{\circ}\text{C}$.
- ◆ En superfícies que tinguin "tolls".
- ◆ Com a morter de reparació.
- ◆ Per enganxar ceràmica.



EPOXIPRIM: ideal per unir formigó nou amb sec.

CONSOMS:

Per unir formigons	depèn de la porositat i regularitat del suport	aprox. 0,5-1,0 Kg./m ²
Per segellar fissures	senzillament abocant-lo	aprox. 1,4 Kg./l.
Unió fusta amb FIX-NIVEL	depèn de l'absorció del suport	aprox. 0,5-0,75 Kg./m ²

Instruccions d'ús: per unir FORMIGÓ NOU amb FORMIGÓ SEC


1 El formigó nou i fresc, no s'en-ganxa al formigó sec: necessitem imprimir-lo amb **EPOXIPRIM**.




2 Un cop mesclat, aplicar l'**EPOXIPRIM** a sobre del formigó sec amb un pinzell...



3 ... i abocar el nou formigó dintre d'aquestes 2 hores de vida. L'adhesió és perfecta.

Instruccions d'ús: per aplicar el FIX-NIVEL (morter auto-nivellant) a sobre de fusta


1 Mesclar la pasta amb el líquid, usant un batedor lent. No fer mitges mescles.

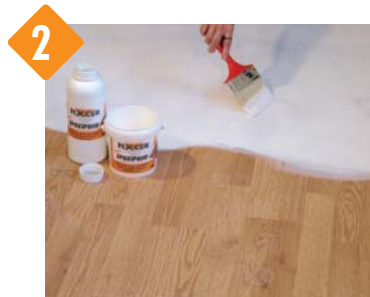

2 Aplicar el producte amb un pinzell o rodet, aconseguint un gruix mínim de 0,4 mm...



3 ...i abocar el **FIX-NIVEL** entre les primeres 2 i 24 hores des de l'aplicació de l'**EPOXIPRIM**.

Instruccions d'ús: per segellar fissures sense moviment en el formigó


1 Si l'amplada de la fissura a segellar és molt petita, primer la podem engrandir en forma de V.



2 Mesclar l'**EPOXIPRIM** i abocar-lo senzilla i directament en la fissura a segellar.



3 A les 24 hores el producte s'haurà assecat donant una unió monolítica: irrompible.

