

# FIX-CERA

## Cera abrillantadora per fang, terracota, gres natural i pedres naturals.

### Preparació del suport:

- ◆ L'èxit d'aquest producte comença amb una bona preparació del suport: si el suport està brut o té eflorescències, el resultat i l'aspecte final del paviment no acompliran les seves expectatives.
- ◆ El fang, gres natural o pedra natural, han d'estar nets de pols, ceres, greixos, eflorescències,...
- ◆ Per aconseguir-ho, recomanem un sistema de neteja diferent depenent del tipus de superfície a tractar.
- ◆ La temperatura ambiental ha d'estar entre +5°C i +35°C.

### ¿què hem d'esperar de FIX-CERA?:

- ◆ **FIX-CERA** és un tractament embellidor.
- ◆ **FIX-CERA** deixa una superfície semi-satinada.
- ◆ **FIX-CERA** resisteix bé l'oli i l'aigua, ja que és un tapaporus, però el tractament específicament hidro-óleo repel·lent és amb **FIX-OIL**.

### Preparació del producte:

- ◆ **FIX-CERA** és un producte ja preparat. NO s'ha d'afegir-hi res.
- ◆ Obrir el pot i aplicar el líquid amb un rodet de lacar.



Per aplicar **FIX-CERA** usar un rodet de lacar.



### ATENCIÓ

**FIX-CERA** no s'ha d'usar:

- ◆ A temperatures inferiors a +5°C.
- ◆ En EXTERIORS.
- ◆ Per gres porcel·lànic natural, esmaltat o pulit.
- ◆ Adulterant la fórmula.



Amb **FIX-CERA** aconseguim embellir els paviments

### CONSUM:

Del rentat àcid amb <b>GRESNET</b> :	25 lt./100m <sup>2</sup>
Del rentat sabonós amb <b>FIX-SABO</b> :	10 lt./100m <sup>2</sup>
De <b>FIX-CERA</b> :	0.05-0.06 lt./m <sup>2</sup> (sempre segons l'absorció del suport a tractar)

**FANG EN INTERIORS:**

**1**

Recomanem enganxar el fang amb **TECNOCOL FLEX** ó **FIXMARMOL**.


 deixar assecar  
mínim 7 dies

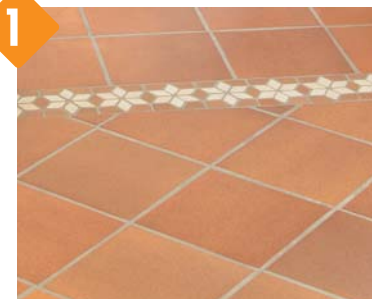
**2**

Si surten eflorescències, netejar amb 1 part de **GRESNET** i 5 parts d'aigua. Esbandir amb aigua.


 deixar assecar  
mínim 7 dies

**3**

Aplicar una mà de **FIX-CERA** usant un rodet de lacar (consum 5-6 lts/100m<sup>2</sup>)

**GRES NATURAL NO ESMALTAT EN INTERIORS:**

**1**

Recomanem enganxar el gres natural amb **FIXAGRES FLEX** ó **FIXCONTACT FLEX**.


 deixar assecar  
mínim 7 dies

**2**

Netejar les restes de borada amb 1 part d'aigua i 10 parts de **GRESNET** i després esbandir.


 deixar assecar  
mínim 2 dies

**3**

Aplicar una mà de **FIX-CERA** usant un rodet de lacar (consum 5-6 lts/100m<sup>2</sup>)

**PIEDRAS NATURALES EN INTERIORES:**

**1**

Recomanem enganxar amb **FIXACER 15 mm.** ó **FIXAGRES FLEX** capa gruixuda ó amb **FIX-MARMOL**.


 deixar assecar  
mínim 7 dies

**2**

Fer un rentat amb **FIX-SABO** diluït amb aigua. Esbandir amb aigua neta.


 deixar assecar  
mínim 2 dies

**3**

Aplicar una mà de **FIX-CERA** usant un rodet de lacar o pinzell (consum 5-6 lts/100m<sup>2</sup>)