

FIX-NIVEL

Morter AUTO-NIVELLANT de ràpid enduriment per a l'execució de capes de regularització de gruix entre 1 i 15 mm.

Preparació del suport:

- ◆ L'èxit d'aquest producte comença amb una bona preparació del suport: tots els suports estaran nets de pols, ceres, greixos,...
- ◆ La temperatura ambiental ha d'estar entre +5°C y +35°C.
- ◆ Segons el tipus de superfície, escolliu entre les tres següents opcions:

Superfícies de formigó o morter molt absorbents:

- ◆ Imprimir prèviament la superfície amb una mescla composta per 1 part del líquid **PRIMFIX** i 4 parts d'aigua.
- ◆ Aplicar amb pinzell o rodet i **deixar assecar**.

Superfícies de fusta:

- ◆ S'ha de fer un pont d'unió entre la fusta i el **FIX-NIVEL**. Per fer-ho, aplicarem una capa del producte **EPOXIPRIM**.
- ◆ Quan hagin passat entre 2 i 24 hores des de l'aplicació de l'**EPOXIPRIM** aplicarem el **FIX-NIVEL**.

El meu suport és una ceràmica antiga:

- ◆ En aquest cas no s'ha d'imprimir prèviament.

Preparació de la mescla:

- ◆ Mesclar 6,25 litres d'aigua amb cada 25 Kg. de **FIX-NIVEL**.
- ◆ **NO AFEGIR-HI RES MÉS**: ni aigua, ni sorra, ... res de res.
- ◆ Mesclar amb batidora elèctrica (per petits treballs) ó amb mescladora automàtica (per treballs industrials).



Delimitar el perímetre abans d'aplicar el **FIX-NIVEL**.

Aplicació de la mescla:

- ◆ Per entendre'ns, el **FIX-NIVEL** és com "aigua": si a l'abocar-lo sobre la superfície, aquesta no té un "tope", el morter auto-nivellant s'estendrà per tot arreu.
- ◆ Per tant, abans d'aplicar el **FIX-NIVEL**, hem de **delimitar la zona d'abocament** amb regles, fustes, parets, murets, ... Aquestes seran les nostres **particions** a re-omplir individualment amb **FIX-NIVEL**.



ATENCIÓ

- ◆ No afegir calç o ciment extras: perdriem les seves propietats mecàniques.
- ◆ No aplicar-lo en zones on hi hagi una continuada ascensió d'humitat. No aplicar-lo a l'exterior.
- ◆ No aplicar-lo en suports bruts, mullats, amb restes de pintura, ceres, ...



Aplicar un pont d'unió entre fusta i el **FIX-NIVEL**

APLICACIÓ MANUAL: per PETITS TREBALLS

(Fer particions de màx. 3-6 m²)




1 Imprimir bé la superfície amb una mescla de **PRIMFIX**-aigua en relació 1:4. Deixar assecar.



2 Per aplicar el **FIX-NIVEL** és **imprescindible** tenir les **eines** adequades.



3 Mesclar amb un batidor cowles a bona velocitat; deixar reposar 2 minuts i remesclar.

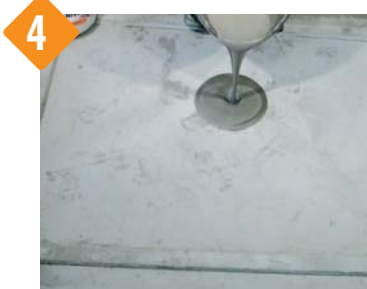

4 Abocar el **FIX-NIVEL** directament sobre el paviment.



5 **FIX-NIVEL** és molt autonivellant: anirà ocupant tot l'espai entre particions.




6 Si és precís usar un regle per fer arribar el producte a tots els racons.

APLICACIÓ INDUSTRIAL: per GRANS TREBALLS

(Fer particions de màx. 25 m²)



1 Imprimir bé la superfície amb una mescla de **PRIMFIX**-aigua en relació 1:4. Deixar assecar.

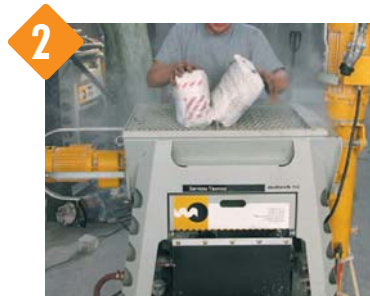

2 En treballs amb alts rendiments, serà imprescindible usar una central automàtica de bombeig.



3 Amb aquestes màquines aconseguim una aplicació continua amb elevadíssims rendiments.

CONSUMS:

Imprimació sobre suport molt absorbent	0,03 litres/m ² PRIMFIX + 0,12 litres/m ² aigua
Imprimació sobre fusta	0,5 - 0,75 Kg./m ² EPOXIPRIM
FIX-NIVEL	1,6 Kg./m ² por mm. de gruix