

# FIX-OIL

## Tractament INCOLOR amb efecte oli i hidro-repel.lent per fang, gres natural, marbre, granet,...

### Preparació del suport:

- ◆ L'èxit d'aquest producte comença amb una bona preparació del suport: si el suport està brut o té eflorescències, el resultat i l'aspecte final del paviment no compliran les seves expectatives.
- ◆ El fang, gres natural o pedra natural, han d'estar nets de pols, ceres, greixos, eflorescències,...
- ◆ Per aconseguir-ho, recomanem un sistema de neteja diferent depenent del tipus de superfície a tractar.
- ◆ La temperatura ambiental ha d'estar entre +5°C i +35°C.

### ¿què s'ha d'esperar de FIX-OIL?:

- ◆ **FIX-OIL** és un tractament protector preventiu contra taques.
- ◆ **FIX-OIL** deixa una superfície amb aspecte "mullat" no brillant.
- ◆ **FIX-OIL no és un vernís**: és a dir, una vegada l'hem aplicat, **ens dona temps per netejar** el cafè, l'oli, el refresc, etc. que hagi caigut a terra, abans de que sigui absorbit pel nostre paviment.

### Preparació del producte:

- ◆ **FIX-OIL** és un producte ja preparat. **NO** s'ha d'afegir res.
- ◆ Obrir el pot i aplicar el líquid amb un rodet de lacar.



Per aplicar **FIX-OIL** usar un rodet de lacar.

### ATENCIÓ

#### **FIX-OIL** no s'ha d'usar:

- ◆ A temperatures inferiors a + 5°C.
- ◆ En dipòsits o zones d'aigua estancada (usar **FIXAQUA FILM**)
- ◆ Per gres porcel.lànic natural, esmaltat o pulit.



Amb **FIX-OIL** evitem tacar el nostre paviment.

### CONSUM:

De la neteja àcida amb <b>GRESNET</b> :	25 lt./100m <sup>2</sup>
De la neteja sabonosa amb <b>FIX-SABO</b> :	10 lt./100m <sup>2</sup>
De <b>FIX-OIL</b> :	0,15-0,18 lt./m <sup>2</sup> (sempre segons l'absorció del suport a tractar)

**FANG EN INTERIORS I EXTERIORS:**


1  
Recomanem enganxar el fang amb **TECNOCOL FLEX** ó **FIXMARMOL**.



deixar assecat  
mínim 7 dies



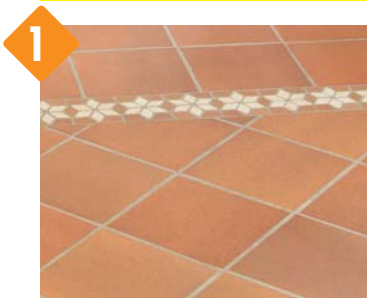
2  
Si surten eflorescències, netejar amb 1 part de **GRESNET** i 5 parts d'aigua. Esbandir amb aigua.



deixar assecat  
mínim 7 dies



3  
Aplicar **dues** mans de **FIX-OIL** deixant 24 hores entre una i l'altre.

**GRES NATURAL NO ESMALTAT EN INTERIORS I EXTERIORS:**


1  
Recomanem enganxar el gres natural amb **FIXAGRES FLEX** ó **FIXCONTACT FLEX**.



deixar assecat  
mínim 7 dies



2  
Netejar les restes de borada amb 1 part d'aigua i 10 parts de **GRESNET** i després esbandir.



deixar assecat  
mínim 2 dies



3  
Aplicar **dues** mans de **FIX-OIL** deixant 24 hores entre una i l'altre.

**PEDRES NATURALS EN INTERIORS I EXTERIORS:**


1  
Recomanem enganxar amb **FIXAGRES FLEX** capa gruixuda ó amb **FIXMARMOL**.



deixar assecat  
mínim 7 dies



2  
Fer un rentat amb **FIX-SABO** diluït amb aigua. Esbandir amb aigua neta.



deixar assecat  
mínim 2 dies



3  
Aplicar **dues** mans de **FIX-OIL** deixant 24 hores entre una i l'altre.

