

FIX-PIEDRA

Tractament ENDURIDOR per façanes degradades, monuments de pedra natural i paviments d'argila.



ATENCIÓ

FIX-PIEDRA no s'ha d'usar:

- ◆ a temperatures inferiors a +8°C.
- ◆ a l'estiu sobre superfícies sotmeses a la radiació solar directa.
- ◆ adulterant la fórmula.

CONSUM:

Depèn del suport i del seu estat:

Penetració:	Consum:
2 a 6 mm.	0,16 l./m ²
5 a 8 mm.	0,50 l./m ²
7 a 12 mm.	0,80 l./m ²

CAMPS D'APLICACIÓ

- 1) Monuments de pedra natural: **FIX-PIEDRA** substitueix el lligant de les pedres que ha sigut degradat per l'acció del clima i del medi ambient, tornant-li la seva estabilitat original. Posteriorment es pot hidrofugar la pedra amb el **FIX-WALL**.
- 2) Paviments de fang antic: **FIX-PIEDRA** atura el progressiu deteriorament del fang, permetent poder aplicar a posteriori (deixar passar 2 setmanes) tractaments embellidors amb **FIX-CERA** (interiors) o **FIX-OIL**.
- 3) Façanes de cara vista: amb un mínim de 12 mm. de penetració, **FIX-PIEDRA** consolida el fang. Posteriorment, s'ha d'aplicar **FIX-WALL** per hidrofugar-lo.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNiques


FIX-PIEDRA és una mescla incolora d'èsters silícics, que endureixen i consoliden les pedres naturals. **FIX-PIEDRA** és un nou lligant mineral, que proporciona solidesa estructural i una alta resistència als efectes dels agents atmosfèrics.

MAGATZEMATGE:

En llocs coberts i ventilats, mantenint-lo en el seu envàs original ben tancat: 12 mesos. Eviteu les gelades.

PRESENTACIÓ

FIX-PIEDRA es subministra en formats de 1 l. i de 5 l.

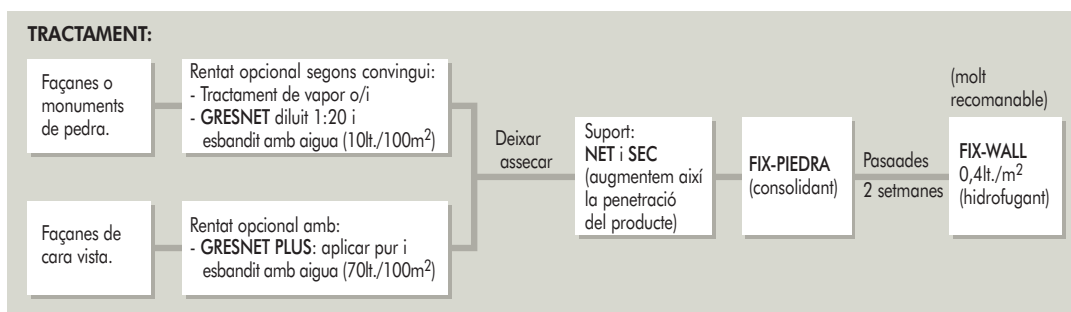

(Aplicar els productes amb pinzell, esponja o aïress)

