

FIXACER 15 mm.

Morter adhesiu de capa gruixuda per enganxar ceràmica d'absorció >3%, rajols, gres, tobos, mosaic, pedra,..., SENSE prèvia regularització del suport. Gruix màxim 15mm.



ATENCIÓ

FIXACER 15mm. no s'ha d'usar:

- ◆ Sobre formigó pre-fabricat.
- ◆ En suports sotmesos a fortes vibracions o flexions (usar **FIXACER 15mm. + ADIFLEX** o **TECNOFLEX CAPA GRUIXUDA**).
- ◆ En suports que precisin més de 15mm. de gruix de ciment (usar **FIXAGRES FLEX CAPA GRUIXUDA**).
- ◆ En parets de guix o Pladur no hidrofugat (usar **FIXACER ESPECIAL GUIX**).
- ◆ En aplicacions on sigui precís un gruix de ciment mínim (usar **FIXACER**).
- ◆ Sobre instal·lacions de calefacció encastada, o sobre sistemes de refrigeració (usar **FIXACER 15mm. + ADIFLEX** o **TECNOFLEX CAPA GRUIXUDA**).

CAMPS D'APLICACIÓ

- ◆ Col·locació de gres, ceràmica d'absorció >3%, rajoles de València i pedres naturals en interiors sobre suports de morter, arrebossats, totxos o Pladur hidrofugat.
- ◆ Indicat per enganxar directament sobre el suport sense que hagi estat prèviament regularitzat, aconseguint gruixos de ciment de fins a 15 mm.
- ◆ Col·locació en paviments i en revestiments.
- ◆ Col·locació de peces rústiques, de peces amb l'inrevés amb relleu, de graons, de terracota manual, toba màquina, pedres naturals i artificials, i en general qualsevol peça gruixuda o de guix no uniforme. En general, peces amb absorció superior a 3%.
- ◆ **FIXACER 15mm.** té les possibilitats d'aplicació d'un morter, i l'adherència d'un ciment cola. Aconseguint una adhesió segura i duradera.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

FIXACER 15mm. és un ciment cola, formulat amb ciment, àrids de granulometria gruixuda, resines i additius sintètics que mesclats amb aigua donen un ciment de fàcil treballabilitat; aplicable en horitzontal i vertical en gruixos de 15 mm. sense despenjament.

FIXACER 15mm. no precisa ser mesclat amb sorra. Només afegirem l'aigua justa per usar-lo. Per tant, no hi ha possibilitat de fer una dosificació incorrecta: reduïm al mínim els riscos d'un mal ús.

COM S'USA

◆ Suport:

Tots els suports seran sempre resistents, sòlids, nets de pols, pintura, ceros, olis i grasses, i estaran perfectament fraguats. Els suports molt absorbents o que estiguin a plè sol i en èpoques càlides, els humitejarem prèviament per evitar la ràpida pèrdua d'aigua de la mescla.


◆ Preparació de la mescla:

Mesclar amb aigua neta fins homoge-

neitzar-lo (5,3 litres d'aigua per sac); usar mesclador elèctric lent; deixar 2 minuts de repòs i tornar a mesclar per tenir la pasta preparada per usar-la.

◆ Aplicació de la mescla:

Usar preferiblement llana dentada, amb una mesura de dents segons el tamany de la peça a enganxar. És molt recomanable l'ús d'una llana amb dents semicirculars ja que deixa un gruix superior i uniforme de ciment.

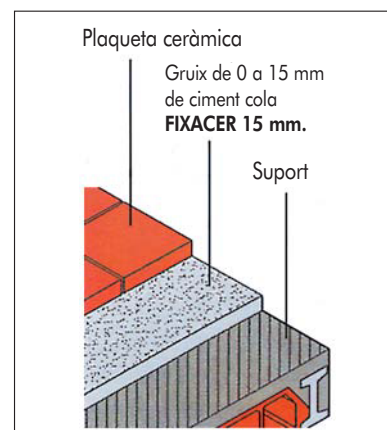

No és necessari humitejar les peces abans d'enganxar-les.

Quan el suport sigui irregular, recomanem estendre una capa fina prèvia amb l'ajuda d'una llana FINA. Posteriorment, aplicarem la quantitat necessària de ciment amb la llana dentada.

En aplicacions difícils o quan enganxem peces de més de 40x40, usar la tècnica del doble encolat. Quan el revers de la peça tingui relleu, també serà necessari. Controlar en tot moment que no s'ha format una capa superficial anti-adherent. Si toqueu el ciment amb els dits i us embruteu, el ciment està encara fresc. Si per contra no us embruteu, heu de tornar a "pentinar" el ciment amb la llana dentada (no ho remulleu MAI amb més aigua).

Sempre s'ha de fer pressió sobre la ceràmica per assegurar una correcta adhesió. Colpegin les peces ceràmiques amb un martell de goma.

◆ Segellat de les juntes:

Recomanem usar un material específic com el **FIXCOLOR** (grà fi o gruixut), o **EUROCOLOR FLEX** o **EUROCOLOR FLEX PLUS** o **JUNTATEC** o **CERPOXI**.

En les juntes de dilatació aplicar **SELLA-LASTIC**.

CONSUM:

1,6 Kg./m² per mm. de gruix

DADES TÈCNIQUES

DIRECTRIUS: EN-12.004

PRODUCTE:

- Tipus: C1 T - en gres: adhesiu de ciment de fraguat normal i lliscament reduït, per paviments i revestiments. No apte per exteriors.
- Densitat en pols: 1,7 g/cm³
- Toxicitat: irritant, evitar el contacte amb pell i ulls.

APLICACIÓ:

- Aigua de la mescla: 5,3 litres / sac 25 Kg.
- Densitat de la mescla: 1,6 g/cm³
- Temperatura d'aplicació: + 5°C a + 35°C
- Temps obert: 10 min.
- Temps d'ajustament: 30 min.
- Vida útil: 1 hora
- Lliscament: - 0,5 mm.
- Gruix de la capa: - 15 mm.
- Rejuntat a les: 24 hores
- Transitible a les: 48 hores

RENDIMENTS FINALS:

- Resistència a la humitat: excel.lent
- Resistència a l'envelliment: excel.lent
- Resistència als dissolvents: excel.lent
- Flexibilitat: normal
- Adherència inicial : $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Adherència després d'inmersió en aigua: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Adherència després d'envelliment amb calor: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Adherència després de cicles gel-desgel: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Temps obert: adherència (10min): $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

MAGATZEMATGE:

- En llocs coberts, secs i ventilats: 12 mesos

PRESENTACIÓ:

Es subministra en: Sacs de 25 Kg. en colors Gris



Mesclar amb trepant elèctric.



Col.locació de pedra natural amb **FIXCER 15 mm**