

FIXACER 15 mm.


Morter adhesiu de capa gruixuda per col·locar rajols ceràmics, gres, tobes, mosaics, pedra,... SENSE prèvia regularització del suport. Gruix màx. 15 mm.

Preparació del suport:

- ◆ El suport on enganxarem la ceràmica serà morter o totxo.
- ◆ El suport ha d'estar net, ser resistent, no s'ha de desfer i ha d'estar totalment fraguat.
- ◆ La temperatura ambiental ha d'estar entre +5°C i +35°C.

Preparació de la mescla:

- ◆ Mesclar 5,3 lts. d'aigua amb 25 Kg de **FIXACER 15mm.**
- ◆ Mesclar lentament amb un trepant elèctric i un batedor.
- ◆ Mesclar massa ràpid provocarà que surtin bombolles a la massa de ciment.
- ◆ Mesclar a mà, provocarà que els additius no es distribueixin bé i el ciment cola no tindrà la qualitat correcta.
- ◆ Mesclar bé i deixar reposar la mescla durant 2 minuts.
- ◆ Tornar a re-mesclar amb el batedor elèctric.
- ◆ Ja tenim la pasta a punt per aplicar-la.
- ◆ **Nota:** NO afegir a la mescla més aigua. Només re-mesclar.

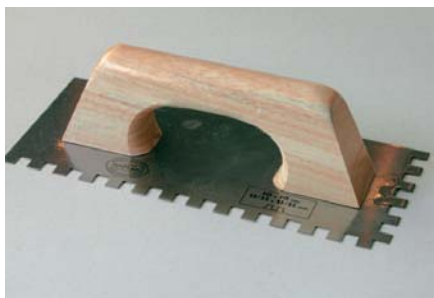

Usar una llana dentada.



ATENCIÓ

FIXACER 15 mm. no s'ha d'usa:

- ◆ Sobre formigó o formigó pre-fabricat.
- ◆ En suports que precisin més de 15 mm. de gruix: usar **FIXAGRES FLEX CAPA GRUESA.**
- ◆ A l'exterior sense ser mesclat amb **ADIFLEX.**



Ideal per enganxar rajols i gres sobre superfícies irregulars.

Aplicació de la mescla:

- ◆ Usar sempre una **LLANA DENTADA.** No enganxar a "tocs".
- ◆ Per a una ceràmica de mesures per exemple 30x30cm., usar una llana dentada de dents 10x10 mm.
- ◆ És recomanable, estendre primer en el revers de les peces una capeta fina de ciment cola, usant la part fina de la llana.
- ◆ No mullar mai les peces.

¿què hem de fer quan les peces són grans?:

- ◆ Quan les peces són de 40x40 cm. ó més, hem d'estendre ciment cola sobre el suport de morter, i també en el revers de les peces. Així aconseguirem una adhesió segura.
- ◆ Per peces de 60x40 cm. ó més, usar el **FIXAGRES FLEX CAPA GRUESA**.



Usar la tècnica del doble encolat.

¿com evitar la formació de capa superficial?:

- ◆ Si estenem ciment cola en molt troç, la capa superior del ciment s'assecarà abans d'haver col.locat la ceràmica.
- ◆ Per evitar-ho, estendre un troç d'aprox. 2 m² i comprovar continuament amb els dits, que el ciment cola està encara fresc.
- ◆ I en els casos en que ja s'hagi format capa: repentineu el ciment.



Comprovar que el ciment estigui fresc.

¿com assegurar el contacte entre ciment i peça?:

- ◆ Sempre farem pressió sobre la peça per assegurar el contacte del ciment amb la peça, i així assurem una adhesió correcta.
- ◆ Per aconseguir-ho, és ideal colpejar les peces amb una maça de goma.



Usar una maça de goma.

Rejuntat de la ceràmica:

- ◆ Passades mínim 24 hores, podem començar el rejuntat.
- ◆ Podem usar qualsevol dels morters especials per juntes: **FIXCOLOR 0/4** o **4/16**, **EUROCOLOR FLEX**, **EUROCOLOR FLEX PLUS** o **CERPOXI**.



Rejuntar passades 24 hores de la col.locació.

CONSUM:

1,6 Kg./m² por mm. de gruix



Ideal per enganxar pedres irregulars.

