

# FIXACER ESPECIAL GUIX

**Ciment cola especial per a la FIXACIÓ de RAJOLES DE VALÈNCIA, mosaics i ceràmica d'absorció >3%, sobre guix o prefabricats de guix.**



## ATENCIÓ

**FIXACER especial guix** no s'ha d'usar:

- ◆ En exteriors.
- ◆ En parets de Pladur sotmesos a vibracions o cops. (usar **PASTA PREPARADA**)
- ◆ Per enganxar gres porcel·lànic (usar **FIXAGRES FLEX GUIX**)

## CAMPS D'APLICACIÓ

- ◆ Col·locació de peces de ceràmica i mosaics d'absorció >3% sobre arrebossats de guix, escaiola, tabics d'escaiola, cartró-guix tipus Pladur o Pladur hidrofugat i sobre qualsevol altre paret ón el component principal sigui el guix.
- ◆ També enganxa perfectament sobre suports de morter de Portland, arrebossats, **RECREM PRE-MIX**, **FIX-REVOCO** o similars.

## CARACTERÍSTIQUES TÈNIQUES

**FIXACER especial guix** és un ciment-cola formulat amb ciment, àrids seleccionats i additius específics que, mesclats amb aigua, donen un ciment de fàcil treballabilitat amb la llana de dents, i permet enganxar de forma molt segura qualsevol tipus de rajola de València i gres sobre guix o panels de guix.



Colocación sobre revoques de yeso.

## COM S'USA

- ◆ **Suport:**  
Tots els suports seran sempre resistents, sòlids, nets de pols, pintura, ceres, olis i grasses, i estaran perfectament fraguats.
- ◆ **Preparació de la mescla:**  
Mesclar aproximadament 5,3 litres d'aigua amb 25 Kg. de **FIXACER especial guix**, fins la total homogeneització; usar mesclador elèctric lent; deixar 2 minuts de repòs; remesclar per tenir la pasta llesta.
- ◆ **Aplicació de la mescla:**  
**FIXACER especial guix** s'aplica fàcilment amb una llana dentada: No és necessari humitejar les peces abans de col·locar-les.  
Controlar en tot moment que no s'ha format una capa superficial anti-adherent. Si toqueu el ciment amb els dits i us embruteu, el ciment està encara fresc. Si per contra no us embruteu, heu de tornar a "pentinar" el ciment amb la llana dentada (no ho remulleu MAI amb més aigua).




Sempre s'ha de fer pressió sobre la ceràmica per assegurar una correcta adhesió. Colpegin les peces ceràmiques amb un martell de goma.

#### ◆ Segellat de les juntes:

Recomanem usar un material específic com el **FIXCOLOR** (grà fi o gruixut), o **EUROCOLOR FLEX** o **EUROCOLOR FLEX PLUS** o **JUNTATEC** o **CERPOXI**. En les juntes de dilatació aplicar **SELLA-LASTIC**.



Col·locació sobre arrebossats d'escaiola.

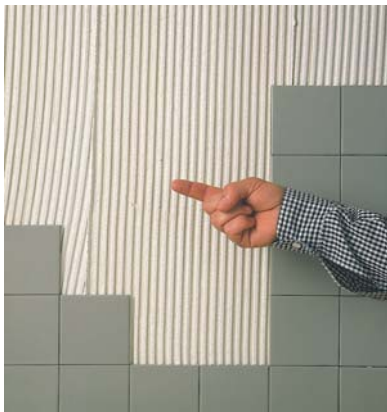

Ciment sec: no és correcte.



Ciment encara humit: correcte.

| CONSUMS:              |                         |                                   |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| Mosaic fins 5x5 cm.:  | llana dentada de 3 mm.  | aprox. 2,4 Kg./m <sup>2</sup>     |
| Peces fins 15x15 cm.: | llana dentada de 6 mm.  | aprox. 2,5-3,0 Kg./m <sup>2</sup> |
| Peces de gran format: | llana dentada de 10 mm. | aprox. 4,0 Kg./m <sup>2</sup>     |

| DADES TÈCNiques                               |  |
|---|--|
| <b>DIRECTRIUS:</b>                            | EN-12.004  |
| <b>PRODUCTE:</b>                              |  |
| • Tipus:                                      | C1 T - en gres: adhesiu de ciment de fraguat normal, per enganxar rajoles de València i gres sobre guix o morter. No apte per ús exterior. |
| • Densitat en pols:                           | 1,6 g/cm <sup>3</sup>  |
| • Toxicitat:                                  | irritant, evitar el contacte amb pell i ulls.  |
| <b>APLICACIÓ:</b>                             |  |
| • Aigua de la mescla:                         | 5,3 litres / sac 25 Kg.  |
| • Densitat de la mescla:                      | 1,5 g/cm <sup>3</sup>  |
| • Temperatura d'aplicació:                    | + 5°C a + 35°C   |
| • Temps obert:                                | 20 min.  |
| • Temps d'ajustament:                         | 30 min.  |
| • Vida útil:                                  | 1 hora   |
| • Gruix de la capa:                           | - 10 mm.   |
| • Rejuntat a les:                             | 24 hores   |
| • Transitable a les:                          | 48 hores   |
| <b>RENDIMENTS FINALS:</b>                     |  |
| • Resistència a la humitat:                   | excel·lent   |
| • Resistència a l'envelliment:                | excel·lent   |
| • Resistència als dissolvents:                | excel·lent   |
| • Flexibilitat:                               | baixa  |
| • Adherència inicial als 28 dies:             | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>  |
| • Adherència després d'inmersió en aigua:     | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>  |
| • Adherència després d'envelliment amb calor: | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>  |
| • Adherència després de cicles gel-desgel:    | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>  |
| • Temps obert: adherència (20min):            | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>  |
| <b>MAGATZEMATGE:</b>                          |  |
| • En llocs coberts, secs i ventilats:         | 12 mesos   |
| <b>PRESENTACIÓ:</b>                           |  |
| Es subministra en:                            | Sacs de 25 Kg. en colors Gris i Blanc  |