

# FIXACER ESPECIAL YESO


**Ciment cola especial per a la FIXACIÓ DE RAJOLES, mosaics i gres sobre GUIX o fabricats de guix.**

## Preparació del suport:

- ◆ El suport on ho enganxarem serà guix o morter.
- ◆ El suport ha d'estar net, ser resistent i no s'ha de desfer.
- ◆ La temperatura ambiental ha d'estar entre +5°C i +35°C.
- ◆ **Important:** si volem enganxar sobre un lliscat de guix, aquest ha de tenir una humitat màxima del 0,5%.

## Preparació de la mescla:

- ◆ Mesclar 5,3 lts. d'aigua amb 25 Kg de **FIXACER ESPECIAL YESO**.
- ◆ Mesclar lentament amb un trepant elèctric i un batedor.
- ◆ Mesclar massa ràpid provocarà que surtin bombolles a la massa de ciment.
- ◆ Mesclar a mà, provocarà que els additius no es distribueixin bé i el ciment cola no tindrà la qualitat correcta.
- ◆ Mesclar bé i deixar reposar la mescla durant 2 minuts.
- ◆ Tornar a re-mesclar amb el batedor elèctric.
- ◆ Ja tenim la pasta a punt per aplicar-la.
- ◆ **Nota:** NO afegir a la mescla més aigua. Només re-mesclar.

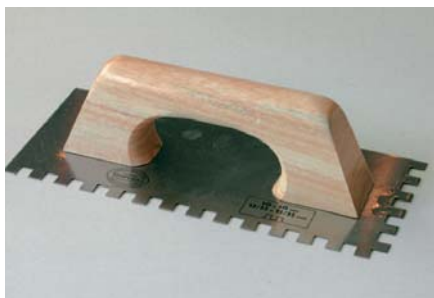

Usar una llana dentada.

## Aplicació de la mescla:

- ◆ Usar sempre una **LLANA DENTADA**. No enganxar a "tocs".
- ◆ Per a una ceràmica de mesures per exemple 30x30cm., usar una llana dentada de dents 10x10 mm.
- ◆ No mullar mai les peces.



## ATENCIÓ

**FIXACER especial yeso** no s'ha d'usar:

- ◆ En exteriors (usar **TECNOFLEX**).
- ◆ En parets de cartró-guix sotmesos a vibració: usar **PASTA PREPARADA**.
- ◆ Per enganxar gres porcel·lànic (usar **FIXAGRES FLEX YESO**).



Ideal per enganxar rajols sobre lliscats de guix.

### ¿què hem de fer quan les peces són grans?:

- ◆ Quan les peces són de 40x40 cm. ó més, hem d'estendre ciment cola sobre el suport de morter, i també en el revers de les peces.
- ◆ Per peces de 60x40 cm. ó més, usar el **FIXAGRES ESPECIAL YESO**.



Usar la tècnica del doble encolat.

### ¿com evitar la formació de capa superficial?:

- ◆ Si estenem ciment cola en molt troç, la capa superior del ciment s'assecarà abans d'haver col.locat la ceràmica.
- ◆ Per evitar-ho, estendre un troç d'aprox. 2 m<sup>2</sup> i comprovar continuament amb els dits, que el ciment cola està encara fresc.
- ◆ I en els casos en que ja s'hagi format capa: repentineu el ciment.



Comprovar que el ciment estigui fresc.

### ¿com assegurar el contacte entre ciment i peça?:

- ◆ Sempre farem pressió sobre la peça per assegurar el contacte del ciment amb la peça, i així assegurarem una adhesió correcta.
- ◆ Per aconseguir-ho, és ideal colpejar les peces amb una maça de goma.



Usar una maça de goma.

### Rejuntat de la ceràmica:

- ◆ Passades mínim 24 hores, podem començar el rejuntat.
- ◆ Podem usar qualsevol dels morters especials per juntes: **FIXCOLOR 0/4** o **4/16**, **EUROCOLOR FLEX**, **EUROCOLOR FLEX PLUS** o **CERPOXI**.



Rejuntar passades 24 hores de la col.locació.

### CONSUMS:

Mosaic fins a 5x5 cm.:	llana dentada de 3 mm.	aprox. 2,4 Kg./m <sup>2</sup>
Peces fins a 15x15 cm.:	llana dentada de 6 mm.	aprox. 2,5-3,0 Kg./m <sup>2</sup>
Peces de gran format:	llana dentada de 10 mm.	aprox. 4,0 Kg./m <sup>2</sup>



Per enganxar sobre guix o cartró-guix.

