

FIXAQUA FILM

Membrana líquida de poliuretà per a la impermeabilització in situ i sense solapaments de cobertes, terrats, dipòsits,... Apta pel trànsit peatonal.

Preparació del suport:

- ◆ Els suports han d'estar **nets** de pols, fongs, pintures,...
- ◆ Si el suport està humit o té molta pols, apliqueu primer, una mà del producte tapa-porus **FIXAQUA PRIMER**.
- ◆ En les juntes de dilatació de les terraces, enganxar primer a banda i banda de la junta, la banda auto-adhesiva **FIX-BANDA**.
- ◆ Quan impermeabilitzem dipòsits d'aigua, **SEMPRE** aplicarem primer, una mà de **FIXAQUA PRIMER** abans d'aplicar **FIXAQUA FILM**.

Preparació de la mescla:

- ◆ **FIXAQUA FILM** és un bi-component. S'ha de mesclar l'ampolla petita amb el pot gran de pintura.
- ◆ Mesclar lentament amb un batedor elèctric durant 2-3 minuts.
- ◆ Si Vostè desitja aplicar el producte amb airless, hauria d'afegir a la mescla un 5% màxim de **FIXAQUA DISOLVENTE**.

Aplicació de la mescla:

- ◆ Si l'aplica amb airless, fer 2 ó 3 mans uniformes deixant 6 hores entre una mà i l'altre.
- ◆ Si l'aplica a mà:
 - en **parets**: fer 2 ó 3 mans usant un rodet de llana.
 - en **terres**: fer 1 mà amb una llana dentada de 3 mm.



Pels terres: usar una llana de 3 mm.



ATENCIÓ

No usar **FIXAQUA FILM**:

- ◆ En saunes o banys de vapor (usar **HIDROFIX**).
- ◆ En pàrkings o ón circulin transpalets, cotxes,...
- ◆ En dipòsits amb àcids o àlcalis forts.
- ◆ En superfícies mullades sense aplicar primer **FIXAQUA PRIMER**.




Impermeabilització de terraces i terrats.

CONSUMS:

FIXAQUA PRIMER	300 gr./m ² aplicat amb rodet de pèl llarg
FIXAQUA FILM	1,5 Kg/m ² per tal d'aconseguir un gruix mig de 1,5 mm.

Instruccions d'ús:

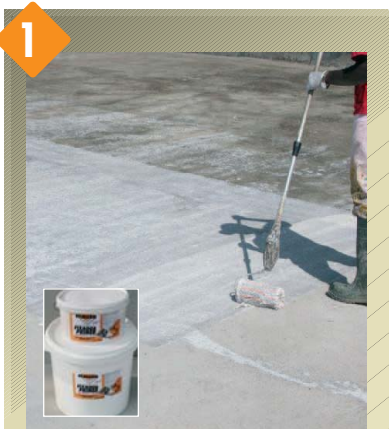

- **OPCIONAL:** només en suports humits o amb pols, aplicar primer una mà del producte **FIXAQUA PRIMER**.



- **FIXAQUA FILM:** mesclar el poliuretà amb un accelerador i agitar 3 minuts. Ara disposa de 30 minuts per usar-lo.



- **Abocar-lo:** s'ha de fer a continuació i en paral·lel a la última zona impermeabilitzada.



- **Estesa:** realitzar un moviment continu de dins cap a fora. Usar una llana de 3 mm.



- **Aireació:** mentres estigui fresc, passar un rodet de púes per evitar la formació de bombolles.



- **OPCIONAL:** només en zones amb forta insolació és recomanable aplicar un mà de **FIXAQUA TRANS** com a capa final.