

# FIXAQUA FILM

**Membrane liquide de polyuréthane pour l'imperméabilisation in situ et sans chevauchement des toitures, terrasses, réservoirs... Compatible avec le passage de piétons.**

## Préparation du support :

- ◆ Les supports doivent être propres, sans poussière, moisissure, peinture, cire...
- ◆ Si le support est humide ou très poussiéreux, appliquer d'abord une couche du produit bouche-pores **FIXAQUA PRIMER**.
- ◆ Sur les joints de dilatation des terrasses, coller d'abord de chaque côté du joint, le ruban auto-adhésif **FIX-BANDE**.
- ◆ Lorsque vous imperméabiliserez des réservoirs d'eau, vous appliquerez **TOUJOURS** d'abord une couche de **FIXAQUA PRIMER** avant d'appliquer **FIXAQUA FILM**.

## Préparation du mélange :

- ◆ **FIXAQUA FILM** est un bi-composant. Il faut mélanger la petite bouteille et le grand pot de peinture.
- ◆ Mélanger lentement avec un batteur électrique pendant 2 - 3 minutes.
- ◆ Si vous souhaitez appliquer le produit avec airless, vous devrez ajouter au mélange 5% maximum de **FIXAQUA DISSOLVANT**.

## Application du mélange :

- ◆ Si vous l'appliquez avec airless, passez 2 ou 3 couches uniformes en laissant 6 heures entre chaque couche.
- ◆ Si vous l'appliquez à la main :
  - sur les murs : passer 2 ou 3 couches à l'aide d'un rouleau en laine.
  - sur les sols : passer 1 couche avec une truelle dentée de 3 mm.



Sur les sols, utiliser une truelle de 3 mm

## ATTENTION :

**FIXAQUA FILM** ne doit pas être utilisé :

- ◆ Dans les saunas ou les bains de vapeur (utiliser **HIDROFIX**).
- ◆ Dans les parkings ou là où circulent des chariots, des voitures...
- ◆ Dans les réservoirs avec acides ou alcalins forts.
- ◆ Sur des surfaces mouillées sans passer avant **FIXAQUA PRIMER**.



Imperméabilisation des terrasses et des toits.


## CONSOMMATIONS :

<b>FIXAQUA PRIMER</b>	300 g/m <sup>2</sup> appliqué avec un rouleau à poil long
<b>FIXAQUA FILM</b>	1,5 kg/m <sup>2</sup> pour obtenir une épaisseur moyenne de 1,5 mm.

## Instructions d'utilisation :

**FIXCER**

PEINTURES IMPERMÉABLES

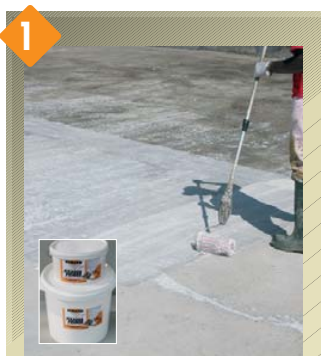

- **OPTIONNEL :** uniquement sur des supports humides ou poussiéreux, appliquer d'abord une couche du produit **FIXAQUA PRIMER**.



- **FIXAQUA FILM :** mélanger le polyuréthane avec l'accélérateur et agiter 3 minutes. Vous disposez maintenant de 30 minutes pour l'utiliser.



- **Versage :** il se fait à la suite et parallèlement à la dernière zone imperméabilisée.



- **Étalage :** réaliser un mouvement continu de l'intérieur vers l'extérieur. Utiliser une truelle de 3 mm.



- **Aération :** pendant qu'il est encore frais, passer un rouleau à pointes pour éviter la formation de bulles.



- **OPTIONNEL :** uniquement dans les zones de fort ensoleillement, il est recommandé d'appliquer une couche de **FIXAQUA TRANS** comme couche finale.