

FIXAQUA FILM

Membrana líquida de poliuretano para impermeabilização super-elástica in situ e sem rebordos de piscinas, terraços... Ideal para estruturas instáveis.

Preparação do suporte:

- ◆ Os suportes não devem conter pó, bolor, tintas, ceras,...
- ◆ Quando impermeabiliza depósitos de água ou piscinas, deve aplicar **SEMPRE** primeiro uma demão de **FIXAQUA PRIMER** antes de aplicar **FIXAQUA FILM**.
- ◆ Nas juntas de dilatação da piscina, colar primeiro a banda auto-adesiva **FIX-BANDA** ao lado da junta.

Preparação da mistura:

- ◆ O **FIXAQUA FILM** é um bi-componente. É necessário misturar a garrafa pequena com a lata grande de tinta.
- ◆ Misturar lentamente com um agitador eléctrico durante 2-3 minutos.
- ◆ Se pretender aplicar o produto com airless, necessita adicionar à mistura no máximo 5% de **FIXAQUA DISOLVENTE**.

Aplicação da mistura:

- ◆ Se o aplicar com airless, dar 2 ou 3 demãos uniformes deixando 6 horas entre uma demão e outra.
- ◆ Se o aplicar manualmente:
 - em paredes: dar 2 ou 3 demãos utilizando um rolo de lã.
 - em pavimentos: dar 1 demão com uma talocha dentada de 3 mm.



Em pavimentos: utilizar uma talocha de 3 mm.



ATENÇÃO

Não utilizar **FIXAQUA FILM**:

- ◆ Em saunas ou banhos de vapor (utilizar **HIDROFIX**).
- ◆ Em parques de estacionamento ou onde circular em carros de mão, automóveis,...
- ◆ Em depósitos com ácidos ou álcalis fortes.
- ◆ Em piscinas sem aplicar primeiro **FIXAQUA PRIMER**.



Impermeabilização em terrenos instáveis.

CONSUMOS:

FIXAQUA PRIMER	300 gr./m ² aplicado com rolo de pêlo comprido
FIXAQUA FILM	1,5 kg/m ² para conseguir uma espessura média de 1,5 mm.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:


FIXCER



- Aplicar primeiro uma demão de **FIXAQUA PRIMER**. Misturar os dois componentes e aplicar com rolo de lã. Deixar secar durante 24 horas.



- **FIXAQUA FILM**: misturar o poliuretano com o acelerador e agitar durante 3 minutos. Dispõe agora 30 minutos para utilizá-lo.

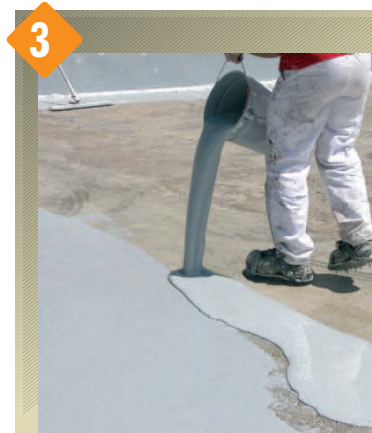

- **Vazamento**: é realizado em seguida e paralelamente à última zona impermeabilizada.



- **Estendido**: realizar um movimento contínuo de dentro para fora. Utilizar uma talocha de 3 mm.



- **Desarificação**: enquanto está fresco, passar um rolo de pinos para evitar a formação de bolhas. Deixar secar pelo menos 6 horas.



- Por último, colar a nova cerâmica exclusivamente com **TECNOCOL FLEX**. É obrigatório utilizar a técnica de colagem nas duas faces.