

# FIXAQUA FILM

**Membrane liquide de polyuréthane pour l'imperméabilisation super élastique, in situ et sans chevauchement, de piscines, terrasses... Idéal pour des structures non stables.**

## Préparation du support :

- ◆ Les supports doivent être propres, sans poussière, moisissure, peinture, cire...
- ◆ Lorsque vous imperméabilisez des cuves d'eau ou des piscines, vous appliquerez **TOUJOURS** d'abord une couche de **FIXAQUA PRIMER** avant d'appliquer **FIXAQUA FILM**.
- ◆ Sur les joints de dilatation de la piscine, coller d'abord d'un côté et de l'autre du joint, la bande auto-adhésive **FIX-BANDA**.

## Préparation du mélange :

- ◆ **FIXAQUA FILM** est un bi-composant. Il faut mélanger la petite bouteille avec le grand pot de peinture.
- ◆ Mélanger lentement avec un agitateur électrique pendant 2-3 minutes.
- ◆ Si vous souhaitez appliquer le produit avec airless, vous devrez ajouter au mélange 5% maximum de **FIXAQUA DISSOLVANT**.

## Application du mélange :

- ◆ Si vous l'appliquez avec airless, passer 2 ou 3 couches uniformes en laissant 6 heures entre une couche et une autre.
- ◆ Si vous l'appliquez à la main :
  - sur des murs : passer 2 ou 3 couches à l'aide d'un rouleau en laine.
  - sur les sols : passer 1 couche avec une truelle dentée de 3 mm.



Sur les sols : utiliser une truelle de 3 mm.



## ATTENTION

Ne pas utiliser **FIXAQUA FILM** :

- ◆ Dans des saunas ou bains de vapeur (utiliser **HIDROFIX**).
- ◆ Dans des parkings ou à l'endroit où circulent des chariots, voitures...
- ◆ Dans des cuves avec acides ou alcalins forts.
- ◆ Dans des piscines sans passer d'abord **FIXAQUA PRIMER**.



Imperméabilisation sur terrains non stables.


## CONSOMMATIONS :

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>FIXAQUA PRIMER</b> | 300 gr./m <sup>2</sup> appliqué avec un rouleau à poil long         |
| <b>FIXAQUA FILM</b>   | 1,5 kg/m <sup>2</sup> pour obtenir une épaisseur moyenne de 1,5 mm. |


# MODE D'EMPLOI :

**FIXCER**

PEINTURES IMPERMÉABLES

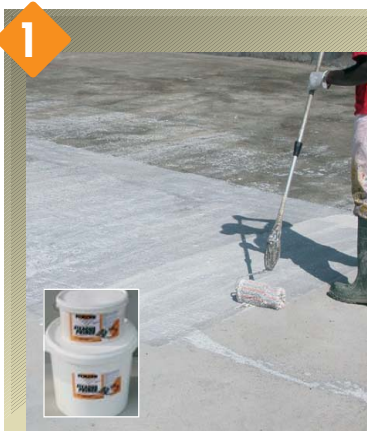

- Appliquer d'abord une couche de **FIXAQUA PRIMER**. Mélanger les deux composants et appliquer avec un rouleau en laine. Laisser sécher 24 heures.

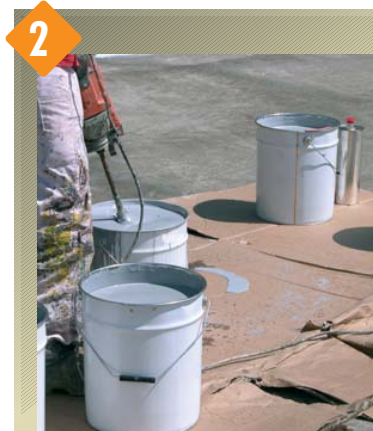

- **FIXAQUA FILM** : mélanger le polyuréthane avec l'accélérateur et agiter 3 minutes. Vous disposez maintenant de 30 minutes pour l'utiliser.



- **Versement** : il se fait immédiatement après et parallèlement à la dernière zone imperméabilisée.



- **Pose** : réaliser un mouvement continu de l'intérieur vers l'extérieur. utiliser une truelle de 3 mm.



- **Désaérer** : pendant qu'il est frais, passer un rouleau à poils pour éviter la formation de bulles. Laisser sécher au minimum 6 heures.



- Enfin, coller la nouvelle céramique exclusivement avec **TECNOCOL FLEX**. La technique du double encollage est obligatoire.