

FIXAQUA PRIMER

Imprimació epoxi aplicable sobre suports de morter MULLATS, bruts o disgregables, com a promotor d'adherència.

Preparació del suport:

- ◆ **FIXAQUA PRIMER** es pot aplicar en **suports amb pols**, perquè la fixarà i l'enganxarà a la base existent, però **NO** hi ha d'haver muntanyes de sorra. La sorra s'ha d'escombrar abans.
- ◆ **FIXAQUA PRIMER** pot aplicar-se també, en **suports mullats**, ja que reacciona amb l'aigua i evita que la humitat pugui amunt.
- ◆ **FIXAQUA PRIMER** és també un bon **tapa-porus** per aplicar-lo en paviments industrials de formigó que siguin vells o que tinguin pols.

Preparació de la mescla:

- ◆ **FIXAQUA PRIMER** és un bi-component. S'ha de mesclar el cubell petit amb el cubell gran.
- ◆ Mesclar lentament amb un trepant elèctric durant 2-3 minuts.
- ◆ No afegir **MAI** ni aigua, ni sorra, ni dissolvents,...

Aplicació de la mescla:

- ◆ **FIXAQUA PRIMER** és molt fluid: s'aplica molt fàcilment usant un rodet de pèl llarg.
- ◆ Debemos aplicarlo con generosidad por toda la superficie, intentando repartirlo uniformemente.



Usar un rodet de pèl llarg.



ATENCIÓ

No usar **FIXAQUA PRIMER**:

- ◆ En suports plens de sorra, amb despreniments, greixos,...
- ◆ Per segellar fissures del formigó (usar **EPOXICOL**).
- ◆ Per imprimir fusta (usar **EPOXIPRIM**).
- ◆ Per imprimir guix (usar **HIDROPRIMER**).



Tambié é un bon tapa-porus en paviments industrials

CONSUM:

FIXAQUA PRIMER: 300 gr./m² aplicat amb rodet de pèl llarg

Instruccions d'ús:




- Mesclar el cubell petit amb el cubell gran. Mesclar lentament amb batedor elèctric. **NO** afegir-hi res més.



- Aplicar el **FIXAQUA PRIMER** amb un rodet de pèl llarg. Fer passades uniformes cobrint-ho tot.



- **FIXAQUA PRIMER** és com "llet": s'aplica molt fàcilment.

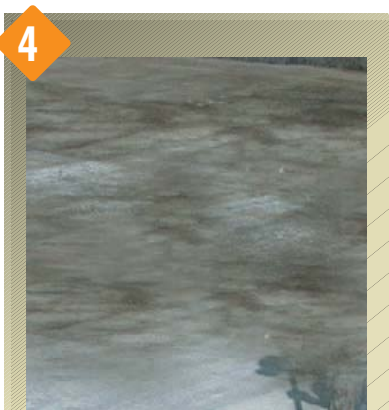

- Un cop sec, el suport agafa un aspecte cristal·lí. Abans de les primeres 24 hores hem d'aplicar el següent producte.



- En el cas que hi hagi cantonades o juntes podem segellar-les amb **SELLALASTIC** abans de procedir al següent pas.



- Finalment podem aplicar el **FIXAQUA FILM** seguint les instruccions d'ús de les pàgines següents.

