

FIXAQUA TRANS

Membrana líquida de poliuretà monocomponent TRANSPARENT i molt elàstica.

Preparació del suport:

- ◆ L'èxit d'aquest producte comença amb una bona preparació del suport: si el suport està brut o té eflorescències, el resultat i l'aspecte final del paviment no compliran les seves expectatives.
- ◆ El fang, gres natural, pedra natural, **FIX-TERRATS** ó **FIXAQUA-FILM** han d'estar nets de pols, ceres, greixos eflorescències,...
- ◆ Per tal d'aconseguir-ho, recomanem un sistema de neteja diferent depenent del tipus de superfície a tractar. Consultant-nos.
- ◆ La temperatura ambiental ha d'estar entre +1°C i +35°C.

¿què s'ha d'esperar de FIXAQUA TRANS?:

- ◆ **FIXAQUA TRANS** és una impermeabilització transparent.
- ◆ **FIXAQUA TRANS** és totalment transitable a nivell peatonal.
- ◆ **FIXAQUA TRANS** protegeix i impermeabilitza respectant l'estètica original de la nostra rasilla, pedra natural, etc.
- ◆ **FIXAQUA TRANS** reforça la resistència als raigs del sol de qualsevol impermeabilització exposada a fortíssima insolació (Sevilla, Almería,...)

Preparació del producte:

- ◆ **FIXAQUA TRANS** és un producte ja preparat. NO afegir-hi res.
- ◆ Obrir el pot i aplicar el líquid amb un rodets adequat.



Aplicar amb rodets de pèl curt o rodets de lacar.



ATENCIÓ

FIXAQUA TRANS no s'ha d'usar:

- ◆ En superfícies brutes o mullades.
- ◆ En dies amb fort vent: la pols i les fulles s'hi enganxarien.
- ◆ En dipòsits o en zones d'aigua estancada.



Re-impermeabilitzem respectant l'estètica original.

CONSUMS:

FIXAQUA UNION	100-200 gr./m ²
FIXAQUA TRANS	300 gr./m ² per capa

Aplicació sobre CERÀMICA ANTIGA:


1 Netejar bé i aplicar primer, el producte **FIXAQUA UNION** com a imprimació prèvia.




2 a +20°C deixar assecar 8 hores

Abocar el **FIXAQUA TRANS** en un cubell, i aplicar **una primera mà** amb un rodet adequat.



3 a +20°C deixar assecar 8 hores

Aplicar **una segona mà** entrecreuada a la primera i de forma uniforme.

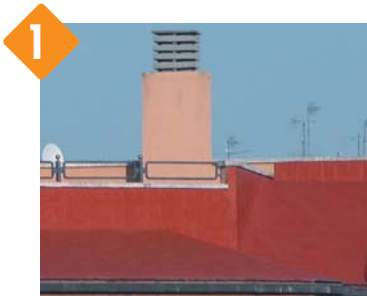Aplicació a sobre la impermeabilització de FIX-TERRATS:


1 Podem reforçar la resistència als raigs solars, de la impermeabilització de **FIX-TERRATS**.



2 Netejar bé i aplicar una o dues mans de **FIXAQUA TRANS** de forma uniforme.



3 es pot trepitjar a les 15 hores


Aconseguint una superfície brillant, transitable i resistent als raigs solars.

Aplicació a sobre de la impermeabilització de FIXAQUA FILM:


1 Podem reforçar la resistència als raigs solars, de la impermeabilització de **FIXAQUA FILM**.



2 Netejar bé i aplicar una o dues mans de **FIXAQUA TRANS** de forma uniforme.

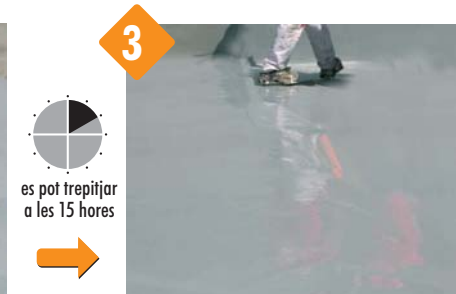

3 es pot trepitjar a les 15 hores

Aconseguint una superfície brillant, transitable i resistent als raigs solars.

