

FIXARAPID FLEX

**Ciment cola per reformes URGENTS:
ii Transitible als 90 minuts !!
Altíssimes resistències en només 4 hores.**



ATENCIÓ

FIXARAPID FLEX no s'ha d'usar:

- ◆ En suports sotmesos a vibracions o flexions extremes (usar **ELASTICER**).
- ◆ Fora del rang de temperatures permès.
- ◆ En parets de guix, cartró-guix, o qualsevol altre element format principalment de guix (usar **FIXAGRES FLEX ESPECIAL GUIX**).
- ◆ En piscines (usar **TECNOCOL FLEX**).
- ◆ En exteriors sense usar la tècnica del doble encolat.
- ◆ Modificant la fórmula.

CAMPS D'APLICACIÓ

- ◆ Col·locació de peces de qualsevol tipus: ceràmica, gres porcel·lànic, mosaic de vidre, pedres naturals, paviment hidràulic, etc.etc, en paviments i revestiments, en interiors i en exteriors, ón sigui precís una re-obertura "sobre la marxa", en suports de morter, arrebossats, **RECECEM PRE-MIX**, **FIX-REVOCO**, **FIX-ENLUCIDO**, **FIX-NIVEL** o similars.
- ◆ Ideal per col·locar pedres naturals, pissarres, marbres, granets, ..., perquè el seu ràpid fraguat **evita l'aparició d'eflorescències**.
- ◆ **Reparacions** en banys, cuines, terraces, oficines públiques, supermercats, indústries,...
- ◆ **Sobreposicions** de gres, gres porcel·lànic, marbre,...., sobre gres, terràs, rajoles de València,...., de forma ràpida.
- ◆ **Col·locacions** en general ón sigui precís tenir en **4 hores adherències superiors a 1 N/mm²**

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

- ◆ **FIXARAPID FLEX** és un ciment-cola que supera els standards de la normativa: té un **temps obert perllongat**, té un **pot-life únic** i a més a més aconseguix **una adhesivitat de més 1 N/mm² en només 4 hores**. És el ciment ideal per enganxar i rejuntar en temps rècord.
- ◆ **FIXARAPID FLEX** és de molt fàcil aplicació, perquè la capacitat que té de secar ràpidament, s'activa només justament després de la col·locació de la ceràmica; és un adhesiu de fraguat ràpid amb un temps obert perllongat.
- ◆ **FIXARAPID FLEX** permet el trànsit passats només **90 minuts** des de la col·locació per iniciar el **rejuntat**, i es pot fer un trànsit intens passades només 4 hores.

COM S'USA

- ◆ **Suport:**
Tots els suports seran sempre resistents, sòlids, nets de pols, pintura, ceres, olis i grasses, i estaran perfectament fra-

guats.

Els suports molt absorbents o que estiguin a plè sol i en èpoques càlides, els humitejarem prèviament per evitar la ràpida pèrdua d'aigua de la mescla.

◆ Preparació de la mescla:

Mesclar amb aigua neta fins homogeneitzar-lo (5,8 litres d'aigua per sac); usar mesclador elèctric lent; deixar 2 minuts de repòs i tornar a mesclar per tenir la pasta preparada per usar-la.



Sobreposicions de gres sobre gres porcel·lànic...

◆ Aplicació de la mescla:

Usar preferiblement llana dentada, amb una mesura de dents segons el tamany de la peça a enganxar.

No és necessari humitejar les peces abans d'enganxar-les.

En aplicacions difícils o en exteriors, usar la tècnica del doble encolat. Per enganxar peces de més de 60x40cm, o de més de 40 Kg./m² usar també un anclatge metàl·lic adequat.

Controlar en tot moment que no s'ha format una capa superficial anti-adherent. Si toqueu el ciment amb els dits i us embruteu, el ciment està encara fresc. Si per contra no us embruteu, heu de tornar a "pentinar" el ciment amb la llana dentada (no ho remulleu MAI amb més aigua).

Sempre s'ha de fer pressió sobre la ceràmica per assegurar una correcta adhesió. Colpegin les peces ceràmiques amb un martell de goma.

Protegir el paviment acabat de col·locar de la calor excessiva, gelades, pluja, ... almenys durant les primeres 24 hores.


◆ Segellat de les juntes:

Recomanem usar un material específic com el **FIXCOLOR** (grà fi o gruixut), o **EUROCOLOR FLEX** o **EUROCOLOR FLEX PLUS** o **JUNTATEC** o **CERPOXI**.

En les juntes de dilatació aplicar **SELLA-LASTIC**.



Reparacions urgents en oficines

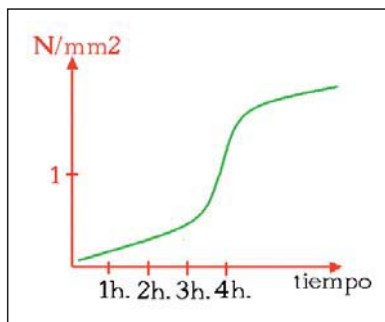

ii A les 4 hores més de 1 N/mm² !!

CONSUMS:

Mosaic fins 5x5 cm.:	llana dentada de 3 mm.	aprox. 2,4 Kg./m ²
Peces fins 15x15 cm.:	llana dentada de 6 mm.	aprox. 2,5-3,0 Kg./m ²
Peces de gran format:	llana dentada de 10 mm.	aprox. 4,0 Kg./m ²

DADES TÈCNiques

DIRECTRIUS:	EN-12.004 i EN.12.002
PRODUCTE:	
• Tipus:	C2 FT S1 Adhesiu de ciment millorat de fraguat ràpid amb característiques addicionals i lliscament reduït.
• Densitat en pols:	1,5 g/cm ³
• Toxicitat:	Irritant, evitar el contacte amb pell i ulls
APLICACIÓ:	
• Aigua de la mescla:	Gris: 5,8 litres / sac 25 Kg. Blanc: 5,8 litres / sac 25 Kg.
• Densitat de la mescla:	1,8 g/cm ³
• Temperatura d'aplicació:	+ 5°C a + 35°C
• Temps obert:	20 min.
• Temps d'ajustament:	30 min.
• Vida útil:	30 min.
• Lliscament:	- 0,5 mm.
• Gruix de capa:	- 10 mm.
• Rejuntar a les:	90 minuts
• Transitable a les:	4 hores
RENDIMENTS FINALS:	
• Resistència a la humitat:	excel.lent
• Resistència a l'envelliment:	excel.lent
• Resistència als dissolvents:	excel.lent
• Flexibilitat:	molt bona
• Adhereència inicial a les 4h.:	³ 1,0 N/mm ²
• Adhereència inicial a les 24h.:	³ 1,0 N/mm ²
• Adhereència després d'inmersió en aigua:	³ 1,0 N/mm ²
• Adhereència després d'envelliment amb calor:	³ 1,0 N/mm ²
• Adhereència després de cicles gel-desgel:	³ 1,0 N/mm ²
• Temps obert: adherència (10min):	³ 0,5 N/mm ²
• Deformació transversal EN 12002:	³ 2,5 mm
MAGATZEMATGE:	
• En llocs coberts, secs i ventilats:	6 mesos
PRESENTACIÓ:	
• Es subministra en:	Sacs de 25 Kg. en color Gris i Blanc