

FIXARAPID FLEX


Ciment cola per reformes URGENTS: iTransitable als 90 minuts!! Altíssimes resistències en només 4 hores.

Preparació del suport:

- ◆ El suport on enganxarem la ceràmica serà morter o ceràmica antiga.
- ◆ El suport ha d'estar net, ser resistent, no s'ha de desfer i ha d'estar totalment fraguat.
- ◆ La temperatura ambiental ha d'estar entre +5°C i +35°C.
- ◆ A l'estiu, quan faci molta calor, hauríem de remullar amb aigua el suport de morter, abans d'iniciar la col.locació.

Preparació de la mescla:

- ◆ Mesclar 5,8 lts. d'aigua amb 25 Kg de **FIXARAPID FLEX**.
- ◆ Mesclar lentament amb un trepant elèctric i un batedor.
- ◆ Mesclar massa ràpid provocarà que surtin bombolles a la massa de ciment.
- ◆ Mesclar a mà, provocarà que els additius no es distribueixin bé i el ciment cola no tindrà la qualitat correcta.
- ◆ Mesclar bé i deixar reposar la mescla durant 2 minuts.
- ◆ Tornar a re-mesclar amb el batedor elèctric.
- ◆ Ja tenim la pasta a punt per aplicar-la.
- ◆ **Nota:** NO afegir a la mescla més aigua. Només re-mesclar.

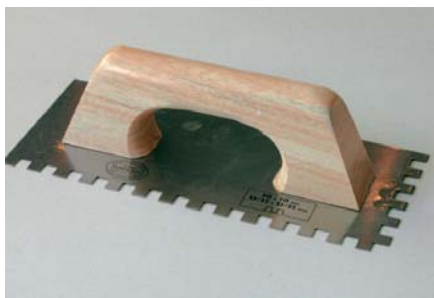

Usar una llana dentada.

Aplicació de la mescla:

- ◆ Usar sempre una **LLANA DENTADA**. No enganxar a "tocs".
- ◆ Per a una ceràmica de mesures per exemple 30x30cm., usar una llana dentada de dents 10x10 mm. No mullar mai les peces.
- ◆ Y atenció: estem usant un ciment cola d'assecatge ràpid: la col.locació ha d'ésser també àgil i ràpida.

ATENCIÓ

FIXARAPID FLEX no s'ha d'usar:

- ◆ En suports de guix o de cartró-guix.
- ◆ En piscines.
- ◆ En exteriors **SENSE** usar la tècnica del doble encolat.
- ◆ Adulterant la fórmula.



Ideal per reformes urgents.

¿què s'ha de complir segons la normativa en les façanes?:

- ◆ En aplicacions difícils o en exteriors s'ha d'estendre ciment cola sobre del suport de morter, i també en el revers de les peces.
- ◆ Per enganxar peces de 60x40 cm., o de més de 40Kg/m² usar ciment cola i a més a més un anclatge metàl.lic afí.
- ◆ I recomanem juntes entre peces de 5 mm. i fer juntes de dilatació.



Escollir el millor anclatge.

¿com evitar la formació de capa superficial?:

- ◆ Si estenem ciment cola en molt troç, la capa superior del ciment s'assecarà abans d'haver col.locat la ceràmica.
- ◆ Per evitar-ho, estendre un troç d'aprox. 2 m² i comprovar continuament amb els dits, que el ciment cola està encara fresc.
- ◆ I en els casos en que ja s'hagi format capa: repentineu el ciment.



Comprovar que el ciment estigui fresc.

¿com assegurar el contacte entre ciment i peça?:

- ◆ Sempre farem pressió sobre la peça per assegurar el contacte del ciment amb la peça, i així assurem una adhesió correcta.
- ◆ Per aconseguir-ho, és ideal colpejar les peces amb una maça de goma.



Usar una maça de goma.

Rejuntat de la ceràmica:


- ◆ Passats 90 minuts, podem començar el rejuntat.
- ◆ Podem usar qualsevol dels morters especials per juntes: **FIXCOLOR 0/4** o **4/16**, **EUROCOLOR FLEX**, **EUROCOLOR FLEX PLUS** o **CERPOXI**.



Rejuntar passats 90 minuts des de la col.locació.

CONSUMS:

Mosaic fins 5x5 cm.:	llana dentada de 3 mm.	aprox. 2,4 Kg./m ²
Peces fins a 15x15 cm.:	llana dentada de 6 mm.	aprox. 2,5-3,0 Kg./m ²
Peces de gran format:	llana dentada de 10 mm.	aprox. 4,0 Kg./m ²



A les 4 hores ja dona 1 N/mm²!!

