

FIXCOLOR 0/4

Mortero de cemento coloreado, para el sellado de juntas de 0 a 4 mm.

Preparación de las juntas:

- ◆ Las juntas deben estar limpias y sin polvo.
- ◆ La temperatura ambiental debe estar entre +5°C y +35°C.
- ◆ Dejar 24 horas entre el pegado de la cerámica y el rejuntado.
- ◆ En verano, cuando haga mucho calor debemos remojar con agua las juntas, antes de empezar el rejuntado.


Preparación de la mezcla:

- ◆ Mezclar 7,0 lts. de agua con 25 Kg de **FIXCOLOR 0/4**, ó mezclar 1,4 lts. de agua con 5 Kg de **FIXCOLOR 0/4**.
- ◆ Mezclar con un taladro eléctrico y un batidor.
- ◆ Mezclar demasiado rápido provocará que aparezcan burbujas en la superficie de las juntas.
- ◆ Mezclar demasiado lento o a mano, provocará que el pigmento que dá el color a la pasta no se distribuya bien y en el futuro la junta podría desteñir.
- ◆ Mezclar bien y dejar reposar la mezcla durante 2 minutos.
- ◆ Volver a re-mezclar con el mezclador eléctrico.
- ◆ Ya tenemos la pasta lista para aplicarla.

ATENCIÓN

FIXCOLOR 0/4 no debe usarse:

- ◆ Para juntas resistentes a los ácidos (usar **CERPOXI**).
- ◆ Para juntas de dilatación (usar **SELLALASTIC**).
- ◆ Mezclado con aguas sucias o con cal (aparecerían diferencias de color en las juntas).

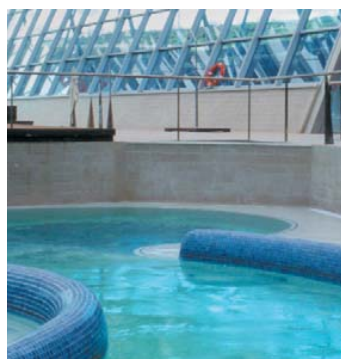

Rejuntado de mosaico vítreo.



Usar la **FIX-ESPÁTULA** de goma.

Aplicación de la mezcla:

- ◆ Rellenar las juntas con la **FIX-ESPÁTULA**.
- ◆ Hacer pasadas en diagonal a las juntas para que la **FIX-ESPÁTULA** no tropiece con los lados de la cerámica.
- ◆ A medida que vamos rejuntando, vamos recogiendo todos los excesos con la misma **FIX-ESPÁTULA**.

- Limpieza:**
- ◆ Pasados 30 minutos, limpiar las baldosas con la **FIX-ESPONJA** o la **FIX-LLANA PARA LIMPIAR**, ligeramente humedecida con agua.
 - ◆ Si usamos la **FIX-ESPONJA**, NO debe estar empapada de agua: sólo debe estar humedecida.
 - ◆ Podemos limpiar las herramientas en el cubo especial **FIX-BUCKET**.
 - ◆ Solamente hacer una única limpieza: si hacemos más, solamente conseguiremos debilitar el color y la resistencia de la junta.



Usar el **FIX-BUCKET** y la **FIX-ESPONJA**

- Limpieza final:**
- ◆ Al día siguiente, eliminar el velo de color con un paño seco.
 - ◆ No es necesario usar nada más: ni agua, ni estropajo, ... sólo un paño o esponja seca.



Hacer una limpieza en seco.

- Limpieza final en baldosas rugosas:**
- ◆ Pasados 7 días del rejuntado, eliminar los residuos con 1 parte del ácido **GRESNET** y 10 partes de agua.



Si es preciso, limpiar con **GRESNET**.

CONSUMOS:			
Tamaño (mm.)	Grosor (mm.)	Junta (mm.)	Rendimiento (Kg/m ²)
25x25	4	2	1,10
100x100	6	2	0,40
150x150	6	3	0,40
200x200	8	4	0,50



Rejuntado económico y duradero.