

# FIXCOLOR 0/4

## Mortier de ciment coloré, pour le scellage de joints de 0 à 4 mm.

### Préparation des joints :

- ◆ Les joints doivent être propres et sans poussière.
- ◆ La température ambiante doit être entre +5°C et +35°C.
- ◆ Laisser 24 heures entre le collage de la céramique et le jointoiment.
- ◆ En été, lorsqu'il fait très chaud, vous devrez mouiller les joints à l'eau avant de commencer le jointoiment.

### Préparation du mélange :


- ◆ Mélanger 7,0 l. d'eau et 25 kg de **FIXCOLOR 0/4**, ou mélanger 1,4 l. d'eau et 5 kg de **FIXCOLOR 0/4**.
- ◆ Mélanger à l'aide d'une perceuse électrique et d'un batteur.
- ◆ Un mélange trop rapide entraînera l'apparition de bulles à la surface des joints.
- ◆ Un mélange trop lent ou à la main aura pour résultat que le pigment qui donne sa couleur à la pâte ne se répartisse pas bien et dans le futur, le joint pourrait déteindre.
- ◆ Bien mélanger et laisser reposer le mélange pendant 2 minutes. Mélanger à nouveau à l'aide du mélangeur électrique.
- ◆ La pâte est prête à être appliquée.



### ATTENTION

**FIXCOLOR 0/4** ne doit pas être utilisé :

- ◆ Pour des joints résistants aux acides (utiliser **CER-POXI**).
- ◆ Pour des joints de dilatation (utiliser **SELLALASTIC**).
- ◆ Mélangé avec de l'eau sale ou calcaire (des différences de couleurs apparaîtraient sur les joints).

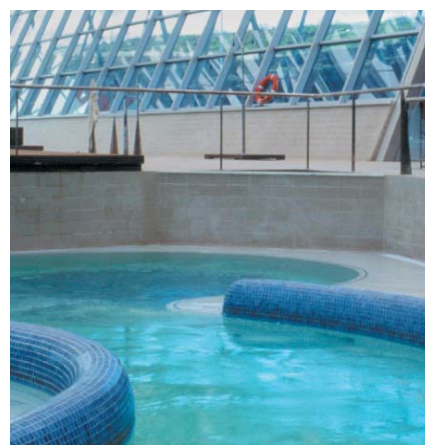

Jointoiment de mosaïque vitrée



Utiliser la **FIX-SPATULE** en caoutchouc

### Application du mélange :

- ◆ Remplir les joints avec la **FIX-SPATULE**.
- ◆ Passer en diagonal sur les joints pour que la **FIX-SPATULE** ne touche pas les côtés de la céramique.
- ◆ À mesure que vous jointoierez, vous récupérerez tous les excès avec cette même spatule.

### Nettoyage :

- ◆ Après 30 minutes, nettoyer les dalles à l'aide de la **FIX-ÉPONGE** ou de la **FIX-TRUELLE DE NETTOYAGE**, légèrement humidifiées à l'eau.
- ◆ Si vous utilisez la **FIX-ÉPONGE**, elle **NE** doit **PAS** être imbibée d'eau : elle doit être seulement humide.
- ◆ Vous pouvez nettoyer les outils dans le seau spécial **FIX-BUCKET**.
- ◆ Ne procéder qu'à un seul nettoyage : si vous nettoyez plusieurs fois, vous ne ferez qu'affaiblir la couleur et la résistance du joint.



Utiliser le **FIX-BUCKET** et la **FIX-ÉPONGE**

### Nettoyage final :

- ◆ Le lendemain, éliminer le voile de couleur avec un chiffon sec.
- ◆ Ne rien utiliser d'autre : ni eau, ni lavette,... uniquement un chiffon ou une éponge sèche.



Procéder à un nettoyage à sec.

### Nettoyage final sur dalles rugueuses :

- ◆ 7 jours après le jointolement, éliminer les résidus avec 1 part d'acide **GRESNET** et 10 parts d'eau.



Si nécessaire, nettoyer avec **GRESNET**.

### CONSOMMATIONS :

Taille (mm.)	Épaisseur (mm.)	Joint (mm.)	Rendement (kg/m <sup>2</sup> )
25x25	4	2	1,10
100x100	6	2	0,40
150x150	6	3	0,40
200x200	8	4	0,50



Jointolement économique et durable.