

FIXCOLOR 4/16

Mortier de ciment coloré, pour le scellage de joints de 4 à 16 mm.

Préparation des joints :

- ◆ Les joints doivent être propres et sans poussière. La température ambiante doit être entre +5°C et +35°C.
- ◆ Laisser 24 heures entre le collage de la céramique et le jointoiment.
- ◆ En été, lorsqu'il fait très chaud, vous devrez mouiller les joints à l'eau avant de commencer le jointoiment.

Préparation du mélange :

- ◆ Mélanger 5,3 l. d'eau et 25 kg de **FIXCOLOR 4/16**, ou mélanger 1,0 l. d'eau et 5 kg de **FIXCOLOR 4/16**.
- ◆ Mélanger à l'aide d'une perceuse électrique et d'un batteur.
- ◆ Un mélange trop rapide entraînera l'apparition de bulles à la surface des joints.
- ◆ Un mélange trop lent ou à la main aura pour résultat que le pigment qui donne sa couleur à la pâte ne se répartisse pas bien et dans le futur, le joint pourrait déteindre.
- ◆ Bien mélanger et laisser reposer le mélange pendant 2 minutes.
- ◆ Mélanger à nouveau à l'aide du mélangeur électrique.
- ◆ La pâte est prête à être appliquée.



ATTENTION

FIXCOLOR 4/16 ne doit pas être utilisé :

- ◆ Pour des joints résistants aux acides (utiliser **CER-POXI**).
- ◆ Pour des joints de dilatation (utiliser **SELLALASTIC**).
- ◆ Mélangé avec de l'eau sale ou calcaire (des différences de couleurs apparaîtraient sur les joints).



Scellage de joints sur les rebords de piscines.



Utiliser la **FIX-SPATULE** en caoutchouc.

Application du mélange :

- ◆ Remplir les joints avec la **FIX-SPATULE**.
- ◆ Passer en diagonal sur les joints pour que la **FIX-SPATULE** ne touche pas les côtés de la céramique.
- ◆ À mesure que vous jointoierez, vous récupérerez tous les excès avec cette même spatule.

Nettoyage :

- ◆ Après 30 minutes, nettoyer les dalles à l'aide de la **FIX-ÉPONGE** ou de **LA FIX-TRUELLE DE NETTOYAGE**, légèrement humidifiées à l'eau.
- ◆ Si vous utilisez la **FIX-ÉPONGE**, elle **NE** doit **PAS** être imbibée d'eau : elle doit être seulement humide.
- ◆ Vous pouvez nettoyer les outils dans le seau spécial **FIX-BUCKET**.
- ◆ Ne procéder qu'à un seul nettoyage : si vous nettoyez plusieurs fois, vous ne ferez qu'affaiblir la couleur et la résistance du joint.


 Utiliser le **FIX-BUCKET** et la **FIX-ÉPONGE**.

Nettoyage final :

- ◆ Le lendemain, éliminer le voile de couleur avec un chiffon sec.
- ◆ Ne rien utiliser d'autre : ni eau, ni lavette,... uniquement un chiffon ou une éponge sèche.



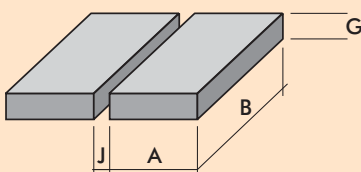
Procéder à un nettoyage à sec.

Nettoyage final sur dalles rugueuses :

- ◆ 7 jours après le jointoiment, éliminer les résidus avec 1 part d'acide **GRESNET** et 10 parts d'eau.

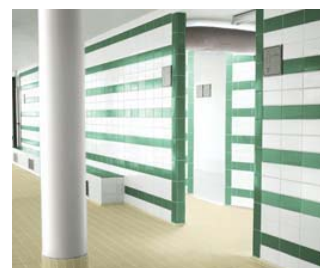

 Si nécessaire, nettoyer avec **GRESNET**.

CONSOMMATIONS : vous connaîtrez la consommation à l'aide de la formule suivante :



$$\frac{A + B}{A \times B} \times J \times G \times 1,6 = \text{kg/m}^2$$

A, B, J, G en mm.



Jointoiment économique et durable.

