

# FIXMAX S2

**Cimento cola DEFORMÁVEL e de MÁXIMA ADERÊNCIA: ideal para reformar piscinas antigas ou piscinas com perdas de água, seguindo o seguinte processo.**

## Preparação do suporte:

- ◆ O FIXMAX S2 participa neste caso num processo construtivo destinado a reformar piscinas antigas ou piscinas com perdas de água. É portanto necessário seguir **TODOS** os passos do processo.
- ◆ O suporte será uma cerâmica antiga, que deverá estar perfeitamente limpa:
  - ◆ 1º PASSO: proceder a uma limpeza com produtos ácidos com:  
1 parte de GRESNET + 5 partes de água.
  - ◆ 2º PASSO: proceder a uma limpeza com produtos alcalinos com:  
1 parte de FIX-SABO + 20 partes de água..
  - ◆ 3º PASSO: enxaguar paredes e pavimento com água limpa.
  - ◆ 4º PASSO: **DEIXAR SECAR COMPLETAMENTE**



## ATENÇÃO

O FIXMAX S2 não deve ser utilizado:

- ◆ Para colar **DIRECTAMENTE** cerâmica nova sobre cerâmica antiga em piscinas.
- ◆ No Verão, sob radiação solar total: recomenda-se a sua aplicação no início da manhã, momento em que as temperaturas são mais baixas.

## Preparação da mistura:

- ◆ Misturar 6,0 l de água com 20 kg de FIXMAX S2 CINZENTO.
- ◆ Misturar lentamente com uma broca eléctrica e um batedor.
- ◆ A mistura manual irá fazer com que os aditivos não sejam distribuídos correctamente e o cimento cola não terá a qualidade adequada.
- ◆ Misturar convenientemente e deixar a mistura repousar durante 2 minutos.



Usar la parte fina de la llana metálica.

## INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO: PASSOS A SEGUIR

1



Proceder a uma limpeza com produtos ácidos com: 1 parte de GRESNET + 5 partes de água.

2



Depois, proceder a uma limpeza com produtos alcalinos com: 1 parte de FIX-SABO + 20 partes de água.

3




Em seguida, enxaguar paredes e pavimento com água limpa em abundância.

4



**DEIXAR SECAR COMPLETAMENTE O TEMPO QUE FOR NECESSÁRIO.**

5

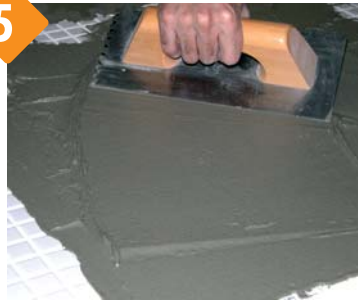

Estender uma camada fina de **FIXMAX S2** sobre a cerâmica antiga. Utilizar a talocha fina...

6



...e enquanto ainda estiver fresca, colocar **obrigatoriamente** a rede **FIX-MALLA REVOCOS** de 10x10mm...

7



A rede é colocada em toda a superfície da piscina (paredes e fundo) e ...

8



... deve estender-se **imediatamente** outra camada fina de **FIXMAX S2** até esta ficar totalmente coberta.

9



**DEIXAR SECAR O CONJUNTO CIMENTO-REDE-CIMENTO CERCA DE 24 HORAS.**

10



deixar secar entre 24-36 horas

11



Utilizar **obrigatoriamente** o cimento **TECNOCOL FLEX** para colar a nova cerâmica sobre a **impermeabilização**. É necessário proceder à colagem de duas faces.

12



deixar secar entre 4-12 horas

Finalmente, rejuntar com **JUNTATEC** e deixar secar **TODO O CONJUNTO** entre 5-7 dias antes de encher novamente a piscina.

**CONSUMO de FIXMAX S2:**

1,8 - 2,0 kg./m<sup>2</sup> para uma só camada com uma espessura máxima de 1 mm....