

FIXMAX S2

Cemento colla DEFORMABILE a MASSIMA ADERENZA: ideale per la ristrutturazione di vecchie piscine o piscine con perdite d'acqua, attenendosi al seguente processo.

Preparazione del supporto:

- ◆ FIXMAX S2 contribuisce, nel caso specifico, a un processo costruttivo volto alla ristrutturazione di vecchie piscine o di piscine con perdite d'acqua. Occorre pertanto rispettare **OGNI SINGOLO** punto del processo.
- ◆ Il supporto sarà costituito da ceramica vecchia che sarà necessario pulire perfettamente:
 - ◆ 1° PASSO: provvedere a una **pulizia acida** con: 1 percentuale GRESNET + 5 percentuali d'acqua.
 - ◆ 2° PASSO: provvedere a una **pulizia alcalina** con: 1 percentuale di FIX-SABO + 20 percentuali d'acqua.
 - ◆ 3° PASSO: sciacquare pareti e pavimentazione con **acqua pulita**.
 - ◆ 4° PASSO: **LASCIARE ASCIUGARE COMPLETAMENTE**



ATTENZIONE

FIXMAX S2 non è adatto:

- ◆ Per la posa **DIRETTA** di nuova ceramica sulla vecchia ceramica presente nelle piscine.
- ◆ Nella stagione estiva o nelle ore di massima insolazione: si raccomanda di applicarlo la mattina presto in presenza di temperature meno rigide.

Preparazione dell'impasto:

- ◆ Impastare 6,0 l d'acqua con 20 kg di **FIXMAX S2 GRIGIO**.
- ◆ Impastare lentamente con un trapano elettrico e un miscelatore.
- ◆ Mescolando a mano non si ottiene una distribuzione omogenea degli additivi, e di conseguenza il cemento colla non presenterà la qualità desiderata.
- ◆ Miscelare con cura e lasciar riposare l'impasto per 2 minuti.



Utilizzare la parte sottile della cazzuola in metallo.

ISTRUZIONI PER L'USO: PUNTI DA RISPETTARE

1



Provvedere a una **pulizia acida** con: 1 percentuale di **GRESNET** + 5 percentuali d'acqua.

2



Quindi, provvedere a una **pulizia alcalina** con: 1 percentuale di **FIX-SABO** + 20 percentuali d'acqua.

3




A questo punto, sciacquare pareti e pavimentazione con abbondante **acqua pulita**.

4



LASCIAR ASCIUGARE COMPLETAMENTE PER IL TEMPO NECESSARIO.

5

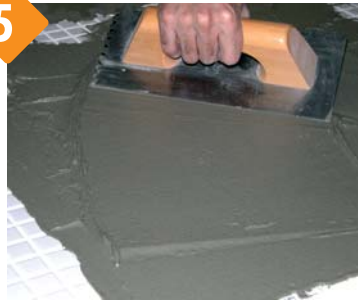

Applicare uno strato sottile di **FIXMAX S2** sulla vecchia ceramica. Utilizzare la cazzuola sottile...

6



... e mentre il materiale è ancora fresco, interporre obbligatoriamente la **FIX-MALLA REVOCOS** da 10x10mm...

7



La maglia deve essere posata sull'intera superficie della piscina (pareti e pavimentazione) e...

8



... applicare immediatamente un altro strato sottile di **FIXMAX S2** fino alla copertura totale.

9



LASCIAR ASCIUGARE L'UNITÀ CEMENTO - MAGLIA - CEMENTO PER 24 ORE.

10



lasciar asciugare a seconda del prodotto



IMPERMEABILIZZAZIONE: L' HI-DROELASTIC, mantenendo l'impermeabilizzazione anche a temperature molto basse.

11



Utilizzare obbligatoriamente il cemento **TECNOCOL FLEX** per l'incollaggio della nuova ceramica sull'impermeabilizzazione. Procedere tassativamente alla tecnica del doppio incollaggio.

12



lasciare asciugare per un intervallo compreso tra 4 e 12 ore



Infine, procedere al riempimento delle giunture con **JUNTATEC**, lasciando asciugare il TUTTO per 5-7 giorni prima di riempire nuovamente la piscina.

CONSUMO di FIXMAX S2:

1,8 - 2,0 kg./m² per un solo strato dello spessore massimo di 1 mm....