


FIXPLACA GUIX

Ciment cola especial per a la FIXACIÓ de RAJOLES DE VALÈNCIA, mosaics i ceràmica d'absorció >3% sobre PLAQUES de cartró-guix.

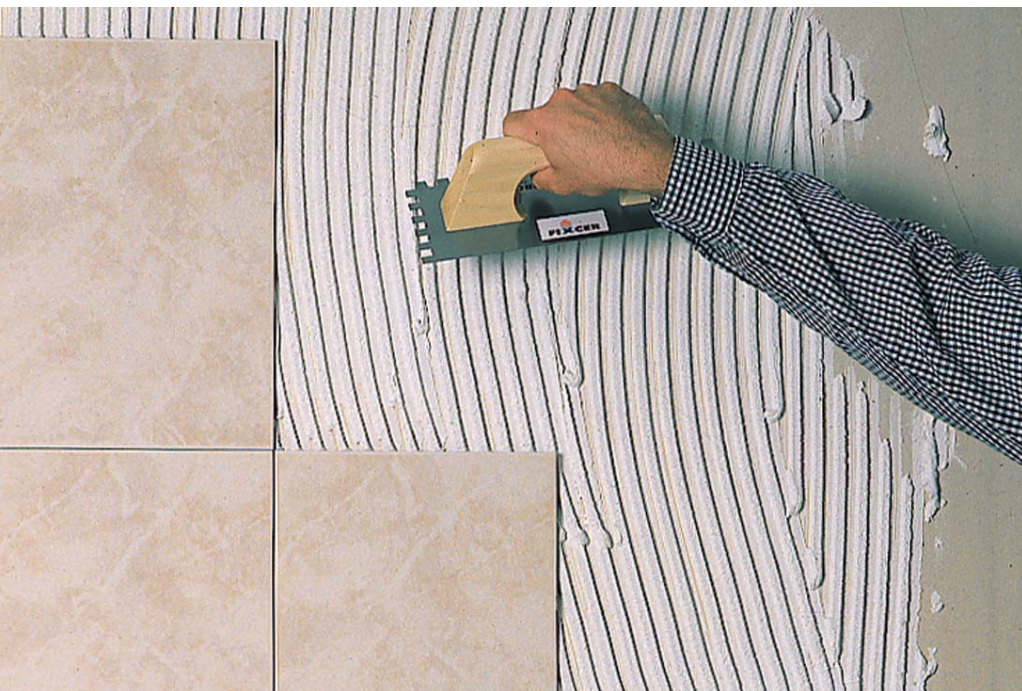

ATENCIÓ

FIXPLACA GUIX no s'ha d'usar:

- ◆ En exteriors.
- ◆ En parets de Pladur sotmesos a vibracions o cops (usar **PASTA PREPARADA**)
- ◆ Per enganxar gres porcel·lànic (usar **FIXAGRES FLEX YESO**)

CAMPS D'APLICACIÓ

- ◆ Col·locació de peces de ceràmica i mosaics d'absorció >3% sobre arrebossats de guix, escaiola, tabics d'escaiola, cartró-guix tipus Pladur o Pladur hidrofugat i sobre qualsevol altre paret feta principalment per guix.
- ◆ També enganxa perfectament sobre suports de morter de Portland, arrebossats, **RECRECEM PRE-MIX**, **FIX-REVOCO** o similars.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

FIXPLACA GUIX és un ciment-cola formulat amb ciment, àrids seleccionats i additius específics que, mesclats amb aigua, donen un ciment de fàcil treballabilitat amb la llana de dents, i permet enganxar de forma molt segura qualsevol tipus de rajola de València i gres sobre guix o panels de guix.



Col·locació de rajoles de València sobre arrebossats de guix.

COM S'USA

- ◆ **Suport:**
Tots els suports seran sempre resistents, sòlids, nets de pols, pintura, ceres, olis i grasses, i estaran perfectament fraguats.
- ◆ **Preparació de la mescla:**
Mesclar aproximadament 5,5 litres d'aigua amb 25 Kg. de **FIXPLACA GUIX**, fins la total homogeneïtzació; usar mesclador elèctric lent; deixar 2 minuts de repòs; remesclar per tenir la pasta llesta.
- ◆ **Aplicació de la mescla:**
FIXPLACA GUIX s'aplica fàcilment amb una llana dentada:
No és necessari humitejar les peces abans de col·locar-les.
Controlar en tot moment que no s'ha format una capa superficial anti-adherent. Si toqueu el ciment amb els dits i us embruteu, el ciment està encara fresc. Si per contra no us embruteu, heu de tornar a "pentinar" el ciment amb la llana dentada (no ho remulleu MAI amb més aigua). Sempre s'ha de fer pressió sobre la



ceràmica per assegurar una correcta adhesió. Colpegin les peces ceràmiques amb un martell de goma.

◆ **Segellat de les juntes:**

Recomanem usar un material específic com el **FIXCOLOR** (grà fi o gruixut), o **EUROCOLOR FLEX** o **EUROCOLOR FLEX PLUS** o **JUNTATEC** o **CERPOXI**. En les juntes de dilatació aplicar **SELLA-LASTIC**.



Col.locació sobre super-tabic.



Ciment sec: no és correcte.



Ciment encara humit: correcte.

CONSUMS:

Mosaic fins 5x5 cm.:	llana dentada de 3 mm.	aprox. 2,4 Kg./m ²
Peces fins 15x15 cm.:	llana dentada de 6 mm.	aprox. 2,5-3,0 Kg./m ²
Peces de gran format:	llana dentada de 10 mm.	aprox. 4,0 Kg./m ²

DADES TÈCNiques

DIRECTRIUS: EN-12.004

PRODUCTE:

- Tipus: C1 T - en gres: adhesiu de ciment de fraguat normal i lliscament reduït, per enganxar rajoles de València i gres sobre guix o morter. No apte per ús exterior.
- Densitat en pols: 1,6 g/cm³
- Toxicitat: irritant, evitar el contacte amb pell i ulls.

APLICACIÓ:

- Aigua de la mescla: 5,5 litres / sac 25 Kg.
- Densitat de la mescla: 1,5 g/cm³
- Temperatura d'aplicació: + 5°C a + 35°C
- Temps obert: 20 min.
- Temps d'ajustament: 30 min.
- Vida útil: 1 hora
- Gruix de la capa: - 10 mm.
- Rejuntat a les: 24 hores
- Transitable a les: 48 hores

RENDIMENTS FINALS:

- Resistència a la humitat: excel.lent
- Resistència a l'envelliment: excel.lent
- Resistència als dissolvents: excel.lent
- Flexibilitat: baixa
- Adherència inicial als 28 dies: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Adherència després d'inmersió en aigua: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Adherència després d'envelliment amb calor: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Adherència després de cicles gel-desgel: $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
- Temps obert: adherència (20min): $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

MAGATZEMATGE:

- En llocs coberts, secs i ventilats: 12 mesos

PRESENTACIÓ:

- Es subministra en: Sacs de 25 Kg.