

# FIXPOLS

**Ciment per ESPOLVOREIG per enganxar paviments de gres, gres porcel.lànic i pedres naturals sobre suports frescos de morter.**

## ¿per què i quan usar FIXPOLS?:

- ◆ **SEMPRE** és més recomanable fer un recrescut amb **RECCEM PRE-MIX** i després enganxar la ceràmica amb un ciment cola adequat: el resultat tindrà una planimetria perfecta.
- ◆ **PERÒ** si Vostè és un professional de la col.locació i està acostumat amb aquest tipus de ciments, pot usar **FIXPOLS** per:
  - enganxar **gres** usant la tècnica d'**ESPOLVOREIG**, o bé
  - enganxar **gres porcel.lànic** o peces de més de 30x30 cm. usant la tècnica de la **BARBOTINA**.

## Preparació de la mescla i aplicació:

- ◆ Com **ESPOLVOREIG**: no s'ha de preparar res. El **FIXPOLS** ja està llest per ser usat.
- ◆ Com **BARBOTINA**: mesclar 8,3 lts. d'aigua neta amb 25 Kgs. de **FIXPOLS**:
  - usar un batedor acoplat a un trepant elèctric i mesclar lentament per evitar la inclusió d'aire a la massa.
  - a continuació abocar la mescla sobre el morter fresc prèviament reglejat, i repartir el ciment fluid amb una llana fina.
  - col.locar les peces i pressionar-les fortament.



Ciment aplicable per **ESPOLVOREIG**.

## ATENCIÓ

**FIXPOLS** no s'ha d'usar:

- ◆ Sobre morters secs o poc humits.
- ◆ Espolvorejant malament i de forma no uniforme.
- ◆ En parets.
- ◆ Per personal no professional en la col.locació.



**FIXPOLS** està disponible en sacs de 25 Kgs.

## CONSUMS:

Per espolvoreig	aprox. 1,5 Kg./m <sup>2</sup>
Per barbotina	aprox. 3,5 Kg./m <sup>2</sup>

**1º PAS A REALITZAR EN TOTS ELS CASOS:**


Mesclar en formigonera ciment i sorra, o millor el **RECRECEM PRE-MIX** i abocar-lo en el suport.



a continuació



Repartir-lo uniformement per tot el paviment, respectant les mestres.



a continuació



Reglejar el morter entre mestres per tal d'aconseguir una correcta planimetria.

**2º PAS QUAN VOLEM ENGANXAR GRES:**


Estant el morter anterior **encara FRESC i HUMIT...**



amb el morter fresc i humit



...espolvorejar **FIXPOLS** uniformement i observar que la pols canvia de color...



immediament




...al passar una llana fina per repartir la pols: ara ja podem enganxar el nostre gres.

**2º PAS QUAN VOLEM ENGANXAR GRES PORCEL·LÀNIC:**


Estant el morter **encara FRESC i HUMIT...**



amb el morter fresc i humit

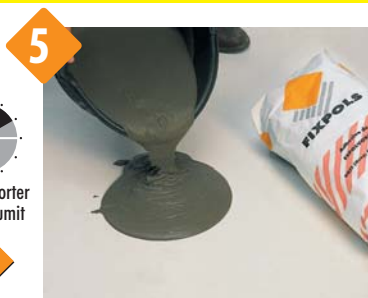

...mesclar el **FIXPOLS** amb aigua per tenir un ciment fluid, i l'aboquem a sobre del morter.



immediament



Inmediament repartim el ciment i col.loquem la peça pressionant-la fort.

