

# FUGA-STOP

## Cordó hidro-expansiu pel segellat estanc de juntes de construcció en piscines.

### ¿ón podem aplicar el FUGA-STOP?:

- ◆ **FUGA-STOP** es pot aplicar en estructures de formigó.
- ◆ Les estructures de formigó, tenen juntes de treball, juntes de construcció, juntes fredes, juntes de formigonat, etc. Totes són possibles punts per ón es pot filtrar l'aigua.
- ◆ Si posem en el formigó el **FUGA-STOP**, l'aigua que es filtri per una d'aquestes juntes arribarà al **FUGA-STOP**, i aquest absorbirà aquesta aigua i expandirà tancant la fissura i el successiu avançament de l'aigua.
- ◆ **FUGA-STOP** és un producte preventiu. NO és un producte de reparació.



### ATENCIÓ

#### No usar **FUGA-STOP**:

- ◆ En esquerdes del formigó: no és una massilla de reparació. És una junta de prevenció.
- ◆ En morters prims.
- ◆ Sense acomplir tots els requisits tècnics descrits a continuació.

### Requisits a l'hora de col.locar el FUGA-STOP:

- ◆ Col.loquem el **FUGA-STOP** en horitzontal o en vertical subjectant-lo amb claus.
- ◆ Aboquem el formigó nou a dins de l'encofrat de manera que hem de rodejar el **FUGA-STOP** amb un **mínim de 7 cm. de formigó** a tot el voltant.
- ◆ El formigó té molta aigua. Aquesta aigua entra en contacte amb el **FUGA-STOP**, però durant les primeres 48 hores de contacte el **FUGA-STOP** no expandirà perquè la seva expansió està retardada a propòsit.



Posar el **FUGA-STOP** i formigonar entre encofrats.



**FUGA-STOP** és garantia d'estanqueïtat.

### ¿com funciona el FUGA-STOP?:

- ◆ **FUGA-STOP** expandeix només per ón li arriba l'aigua. La resta de **FUGA-STOP** queda sense reaccionar per si en el futur es forma una altra fissura i li arriba més aigua.
- ◆ Les juntes hidro-expansives de la **nostra competència**, són diferents: expandeixen una única vegada i en tota la seva grandària: quan es formi una altra esquerda no podran combatre-la.

### INSTRUCCIONS D'APLICACIÓ DEL FUGA-STOP:




**1** **FUGA-STOP** es subministra en rotlles de 5 ml.: només hem de desenrotllar-lo.



**2** Col·locar el **FUGA-STOP** en el centre de la junta de treball a segellar; entre les esperes.



**3** El suport ha d'estar net de pols. Escombrar abans d'iniciar la col·locació.

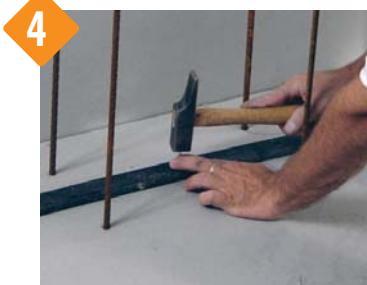

**4** El subjectarem amb senzills claus. L'objectiu és aconseguir que no es mogui durant el formigonat.



**5** Quan s'acabi un rotllo podem solapar-lo amb el següent uns 3 cm.



**6** Un cop formigonat, hi ha d'haver mínim 7 cm. de formigó al voltant.

### ¿com actúa el FUGA-STOP a diferència de la nostra competència?



**1** Un cop col·locat i formigonat, el **FUGA-STOP** està en estat latent.



**2** Si la junta entre formigons s'obre, el **FUGA-STOP** expandeix només en el sentit de la fuga.



**la nostra competència**  
**3** Les altres juntes expandeixen en totes direccions provocant tensions en el formigó.

### CONSUM:

És directament proporcional al número de metres lineals a segellar. Recomanem afegir algun metre més per si decideixen fer solapaments en la unió de rotllo amb rotllo.

