

# PASTA PREPARADA

**Pasta adhesiva JA preparada, per enganxar qualsevol tipus de ceràmica sobre suports absorbents tipus guix, cartró-guix o morter. Ideal pel bricolatge casolà.**

## Preparació del suport:

- ◆ El suport on enganxarem la ceràmica ha d'estar sec. I si el suport és exactament guix, ha de tenir una humitat màxima del 3%.
- ◆ El suport ha d'estar net, ser resistent i no s'ha de desfer.
- ◆ La temperatura ambiental ha d'estar entre +5°C i +35°C.

## Preparació de la mescla:

- ◆ La principal característica de la **PASTA PREPARADA** és precisament que no necessita cap preparació: NO hem d'afegir-li res, ni aigua, ni sorra,... res de res.
- ◆ Obrir el pot i amb una espàtula, donar un parell de voltes al producte per homogeneitzar-lo: la massa ja està llesta per ser utilitzada. Així de fàcil i ràpid. És per això, el millor adhesiu per ser usat per mans no expertes: ideal pel bricolatge casolà.




## ATENCIÓ

**PASTA PREPARADA** no s'ha d'usar:

- ◆ En exteriors, en terraces, en balcons,...
- ◆ En piscines.
- ◆ Amb gruixos superiors a 4 mm.
- ◆ Per pedres naturals calcàries.



PASTA PREPARADA és molt flexible.

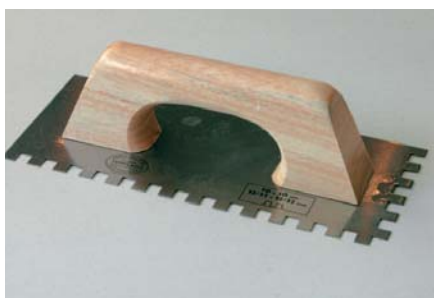

Usar una llana dentada.

## Aplicació de la mescla:

- ◆ Usar sempre una **LLANA DENTADA**. No enganxar a "tocs".
- ◆ Per a una ceràmica de mesures per exemple 30x30 cm., usar una llana dentada amb dents de 8x8 mm.
- ◆ No mullar mai les peces.

### ¿què hem de fer quan les peces són grans?:

- ◆ Quan les peces són de 40x40 cm. ó més, hem d'estendre la **PASTA PREPARADA** a sobre del suport, i també en el revers de les peces. Així aconseguirem una adhesió segura.



Usar la tècnica del doble encolat.

### ¿com evitar la formació de capa superficial?:

- ◆ Si estenem la **PASTA PREPARADA** en molt troç, la capa superior s'assecarà abans d'haver col.locat la ceràmica.
- ◆ Per evitar-ho, estendre poc troç i comprovar continuament amb els dits, que la pasta està encara fresca.



Comprovar que l'adhesiu estigui fresc.

### ¿com assegurar el contacte entre adhesiu i peça?:

- ◆ Sempre farem pressió sobre la peça per tal d'assegurar el contacte de l'adhesiu amb la peça, i fent-ho assurem una correcta adhesió.
- ◆ Per aconseguir-ho, és ideal colpejar les peces amb una maça de goma.



Usar una maça de goma.

### Rejuntat de la ceràmica:

- ◆ Passades entre 24 i 72 hores, l'adhesiu ja s'haurà assecat; sempre depenent del tipus de ceràmica i del suport. Només en aquest moment podem iniciar el rejuntat.
- ◆ Podem usar qualsevol dels morters especials per a juntes: **FIX-COLOR 0/4** o **4/16**, **EUROCOLOR FLEX**, **EUROCOLOR FLEX PLUS** o **CERPOXI**.



Un bon rejuntat és essencial.

### CONSUMS:

Mosaic fins 5x5 cm.:	llana dentada de 3 mm.	aprox. 1,8 Kg./m <sup>2</sup>
Peça fins a 20x20 cm.:	llana dentada de 6 mm.	aprox. 3,0-3,5 Kg./m <sup>2</sup>
Peça més gran de 20x20:	llana dentada de 8 mm.	aprox. 4,0-4,5 Kg./m <sup>2</sup>



Usar eines adequades.

