

SELLAFIX

Poliuretà tri-component i auto-nivellant per JUNTES DE DILATACIÓ: segellat ELÀSTIC i RESISTENT QUÍMICAMENT.


¿ón i com podem aplicar SELLAFIX?

- ◆ Podem fer juntes de dilatació amb **SELLAFIX** en paviments, en interiors i en exteriors.
- ◆ **SELLAFIX** és elàstic però **A MÉS A MÉS és ANTI-ÀCID**: és ideal per paviments industrials sotmesos a atacs àcids.
- ◆ La temperatura ambiental ha d'estar entre +5°C i +40°C.

Preparació de les juntes:

S'han de respectar 3 consells bàsics:

- ◆ **1º consell:**
 - procurar que la junta sempre sigui més ampla que profunda.
- ◆ **2º consell:**
 - es recomanable fer juntes de 2 cm. d'amplada i de profunditat màxima de 1 cm.
- ◆ **3º consell:**
 - si el forat a re-omplir és molt gran, és preferible insertar primer el cordó elàstic **SELLALASTIC FOAM**. Escollir l'amplada del cordó en funció de l'amplada de la junta:
 - per juntes de 10 mm.: usar **SELLALASTIC FOAM** de 15 mm.
 - per juntes de 15 mm.: usar **SELLALASTIC FOAM** de 20 mm.
 - per juntes de 20 mm.: usar **SELLALASTIC FOAM** de 25 mm.

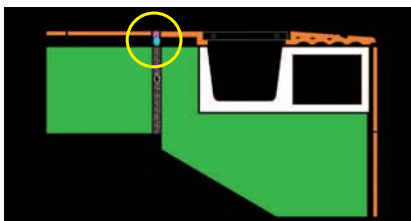


És ideal per segellar la junta entre solera i vas de la piscina.

ATENCIÓ

SELLAFIX no s'ha d'usar:

- ◆ En suports humits, bruts o plens de greixos.
- ◆ En parets o en suports amb pendents superiors al 1% (usar **SELLALASTIC**).
- ◆ Realitzant mitges mescles del producte.

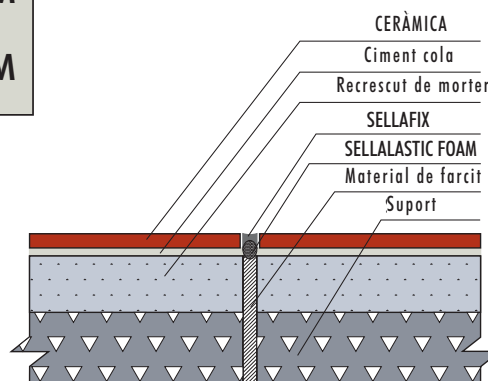

INSTRUCCIONS D'APLICACIÓ:
1


Anem a segellar de forma elàstica i anti-àcida, les juntes de dilatació d'aquesta industria.

2


En primer lloc hi posarem el **SELLALASTIC FOAM** de diàmetre segons l'amplada de la junta.

3


Obrir el pot de **SELLAFIX** i treure el contingut a l'exterior: es tracta d'un tri-component.

4


Mesclar una ampolla gran, una ampolla petita i un bossa de pols. Usar mesclador elèctric.

5


Aplicar a banda i banda de la junta, una cinta adhesiva de pintor.

6


Amb el vas dispensador, abocar el **SELLAFIX** a la junta: el producte s'autonivellarà.

7


Podem retirar l'excés amb una espàtula: el producte no toca la ceràmica perquè hi ha la cinta.

8


Inmediatament retirar la cinta adhesiva amb tots els excessos de producte.

9


Només ens faltirà deixar-ho assecar unes 24 hores.

CONSUMS:

	Ampla de la junta			
	8 mm.	10 mm.	15 mm.	20 mm.
Per a una profunditat de junta de 10 mm.	0,12 Kg./ml.	0,15 Kg./ml.	0,23 Kg./ml.	0,30 Kg./ml.

