

FIXSET

Ciment cola de gran plasticitat per enganxar i rejuntar mosaic de vidre en piscines.

Preparació del suport:

- ◆ El suport on enganxarem la ceràmica serà morter o cartró-guix.
- ◆ El suport ha d'estar net, ser resistent, no s'ha de desfer i ha d'estar totalment fraguat.
- ◆ La temperatura ambiental ha d'estar entre +5°C i +35°C.
- ◆ A l'estiu, quan faci molta calor, hauríem de remullar amb aigua el suport de morter, abans d'iniciar la col·locació.

Preparació de la mescla:

- ◆ Mesclar 5,8 lts. d'aigua amb 25 Kg de **FIXSET GRIS**, ó mesclar 6,1 lts. d'aigua amb 25 Kg de **FIXSET BLANC**.
- ◆ Mesclar lentament amb un trepant elèctric i un batedor.
- ◆ Mesclar massa ràpid provocarà que surtin bombolles a la massa de ciment.
- ◆ Mesclar a mà, provocarà que els additius no es distribueixin bé i el ciment cola no tindrà la qualitat correcta.
- ◆ Mesclar bé i deixar reposar la mescla durant 2 minuts.
- ◆ Tornar a re-mesclar amb el batedor elèctric.
- ◆ Ja tenim la pasta a punt per aplicar-la.




ATENCIÓ

FIXSET no s'ha d'usar:

- ◆ Aplicant-lo a tocs: s'ha d'aplicar amb una llana dentada.
- ◆ Sobre fusta, metall o P.V.C. (usar **ELASTICER**).
- ◆ En suports sotmesos a extremes vibracions.
- ◆ Sobre **HIDROFIX** (usar **TECNOCOL FLEX**).



FIXSET: apte per paviments i revestiments.

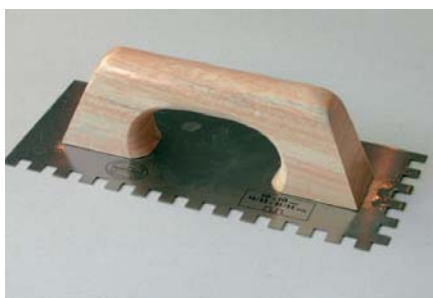

Usar una llana dentada.

Aplicació de la mescla:

- ◆ Usar sempre una **LLANA DENTADA**.
- ◆ Per a una ceràmica de mesures per exemple 30x30 cm., usar una llana dentada de dents 10x10 mm., i per enganxar mosaic de vidre de per exemple 2,5x2,5 cm., usar llana dentada de dents 6x6 mm.
- ◆ No mullar mai les peces.

INSTRUCCIONS D'ÚS: ENGANXAR MOSAIC DE VIDRE EN PISCINES


1
Amb una llana dentada de 6 mm., estendre el **FIXSET** en el suport de morter i col.locar el mosaic.



a continuació



2
A continuació, "colpeja" amb força el mosaic usant la **FIX-ESPATULA**. Al fer-ho...



3
...el **FIXSET** "sobrant" sortirà per les juntes i amb aquest ciment rejuntarem el mosaic.



4
Usarem novament la **FIX-ESPÁTULA**, realitzant passades en diagonal a les juntes.



deixar assecar 15-20 minuts



5
Passats 15-20 minuts, podem entejar la pel.lícula blanquinosa amb poca aigua i una esponja.



deixar assecar mínim 7 dies



6
Ràpidament hem enganxat i rejuntat el mosaic amb un únic producte: el **FIXSET**.

CONSUMS:

Mosaic fina 5x5 cm.:	llana dentada de 3 mm.	aprox. 2,4 Kg./m ²
Peces de fins a 15x15 cm.:	llana dentada de 6 mm.	aprox. 2,5-3,0 Kg./m ²
Peces de gran format:	llana dentada de 10 mm.	aprox. 4,0 Kg./m ²
Per enganxar i rejuntar mosaic de vidre:		
Mosaic de vidre fins 5x5 cm.:	llana dentada de 3 mm.	aprox. 3,4 Kg./m ²

